GB SERVICE

Contract Buyer & Consulting

Componenti per la Termoregolazione

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

Valvole a sfera motorizzate a 2 vie

Corpo valvola in ottone
2 vie tipo tutto o niente

Attacchi: vedi versione
P.max esercizio: 10 bar
Temperatura max: 120°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112400	**632 F** - 1/2" FF	1	
112401	**602 F** - 3/4" FF	1	
112402	**612 F** - 1" FF	1	
112403	**622 F** - 1 1/4" FF	1	

Valvole a sfera motorizzate a 2 vie

Corpo valvola in ottone
2 vie tipo tutto o niente

Attacchi a bocchettone: vedi versione
P.max esercizio: 10 bar
Temperatura max: 120°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112405	**632 B** - 1/2" FF	1	
112406	**602 B** - 3/4" FF	1	
112407	**612 B** - 1" FF	1	
112408	**622 B** - 1 1/4" FF	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 2 vie

Servomotore **normale**
Con cavo di alimentazione 90 cm

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Comando a 3 fili: coppia 5 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C ÷ 65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione : 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112460	M6A2 **UNIDIREZIONALE** (senza microswitch)	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 2 vie

Servomotore **normale**
Con cavo di alimentazione 90 cm

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Comando a 3 fili: coppia 5 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C ÷ 65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione : 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112461	M6B2 **UNIDIREZIONALE** (con microswitch)	1	

Tabella esempi esplicativi valvole a sfera motorizzate



2 VIE
Passaggio totale > tutto - niente
Rotazione unidirezionale 90°

3 VIE DEVIATRICE A 2 FORI
Passaggio totale > tutto - niente
Rotazione unidirezionale 180°

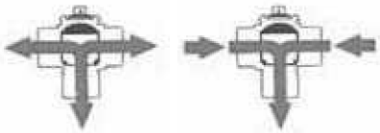

3 VIE DEVIATRICE A 3 FORI
Passaggio totale > deviazione
Rotazione bidirezionale 90°



3 VIE BY PASS
In chiusura passaggio by pass
Rotazione bidirezionale 90°

Valvole di zona a 2 vie motorizzata serie SF

Con ritorno a molla, leva esterna per posizionamento manuale dell'otturatore
Micro ausiliario unipolare

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 20
P.elettrica assorbita: 5/6 VA
Portata contatti: 3 A 250 Vac
PN: 10
T.esercizio: 110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
090140	**SF 15** - 2 M1 - 1/2"	1	
090141	**SF 20** - 2 M1. - 1/2"	1	
090142	**SF 25** - 2 M1. - 1/2"	1	

Valvole di zona a 3 vie motorizzata serie SF

Con ritorno a molla, leva esterna per posizionamento manuale dell'otturatore
Micro ausiliario unipolare

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 20
P.elettrica assorbita: 5/6 VA
Portata contatti: 3 A 250 Vac
PN: 10
T.esercizio: 110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
090146	**SF 20** - M1 - 3/4"	1	
090147	**SF 25** - M1. - 1" FF	1	
090148	**SF 20 E** - M1. - 3/4" MM	1	
090149	**SF 25 E** - M1. - 1" MM	1	

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

Valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Corpo valvola in ottone.

Attacchi: vedi versione
P.max esercizio: 10 bar
Temperatura max: 120°C

Tipo deviatrice 2 fori - Rotazione 180°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112410	633 F - 1/2" FFF	1	
112411	603 F - 3/4" FFF	1	
112412	613 F - 1" FFF	1	
112413	623 F - 1 1/4" FFF	1	

Tipo deviatrice 3 fori - Rotazione 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112420	633 T - 1/2" FFF	1	
112421	603 T - 3/4" FFF	1	
112422	613 T - 1" FFF	1	
112423	623 T - 1 1/4" FFF	1	

Tipo By Pass Rotazione 90 - Disponibile solo a richiesta. Richiedere preventivo

Cod.	Versione	Conf.	Note
112430	633 R - 1/2" FFF	1	
112431	603 R - 3/4" FFF	1	
112432	613 R - 1" FFF	1	
112433	623 R - 1 1/4" FFF	1	

Valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Corpo valvola in ottone.

Attacchi bocchettone: vedi versione
P.max esercizio: 10 bar
Temperatura max: 120°C

Tipo deviatrice 2 fori - Rotazione 180

Cod.	Versione	Conf.	Note
112415	633 B - 1/2" MMM	1	
112416	603 B - 3/4" MMM	1	
112417	613 B - 1" MMM	1	
112418	623 B - 1 1/4" MMM	1	

Tipo deviatrice 3 fori - Rotazione 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112425	633 U - 1/2" MMM	1	
112426	603 U - 3/4" MMM	1	
112427	613 U - 1" MMM	1	
112428	623 U - 1 1/4" MMM	1	

Tipo By Pass – Rotazione 90°- Disponibile solo a richiesta. Richiedere preventivo

Cod.	Versione	Conf.	Note
112435	633 S - 1/2" MMM	1	
112436	603 S - 3/4" MMM	1	
112437	613 S - 1" MMM	1	
112438	623 S - 1 1/4" MMM	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Servomotore normale **per corpi valvole a sfera deviatrici a 3 vie 2 fori**
Tutti gli attacchi
Completo di cavo di alimentazione

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Comando a 3 fili: coppia 5 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C + 65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione: 180°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112462	M6A3 **UNIDIREZIONALE** (senza microswitch)	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Servomotore normale **per corpi valvole a sfera deviatrici a 3 vie 2 fori e By Pass**
Tutti gli attacchi
Completo di cavo di alimentazione

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 4 VA
Comando a 3 fili: coppia 7 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C + 65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione: 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112464	M7A3 **BIDIREZIONALE** (senza microswitch)	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Servomotore con contatto ausiliario di fermo pompa **per corpi valvole a sfera deviatrici a 3 vie 2 fori.**
Tutti gli attacchi.
Completo di cavo di alimentazione

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Comando a 3 fili: coppia 5 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C +65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione : 180°

Cod .	Versione	Conf.	Note
112463	M6B3 **UNIDIREZIONALE** (con microswitch)	1	

Servomotore per valvole a sfera motorizzate a 3 vie

Servomotore con comando di fermo **pompa per corpi valvole a sfera deviatrici a 3 vie 2 fori e By Pass**
Tutti gli attacchi
Completo di cavo di alimentazione

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 54
P.elettrica assorbita: 4 VA
Comando a 3 fili: coppia 7 Nm
T.ambiente di lavoro: 0°C +65°C
Tempi di manovra: 60 secondi
Rotazione : 90°

Cod.	Versione	Conf.	Note
112465	M7B3 **BIDIREZIONALE** (con microswitch)	1	

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE

MODELLO LIFE - GIORNALIERO

Display:	Ampio LCD retroilluminato
Livelli di temperatura:	Nr. 2 impostabili a piacere con cavalieri
Inserzione minima :	1 h .
Campo temperatura :	+5 +35 (con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione - SPDT - 8A/250V
Funzione :	Estate / Inverno
Alimentazione :	Batterie - 2 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	L = mm.156 H= mm.86 P = mm.34
Colori disponibili :	Bianco

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91945010	Bianco

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO



MODELLO EASY CRONO - Giornaliero o Settimanale

Display:	Orologio analogico con cavalieri fissi
Livelli di temperatura:	Nr. 2 impostabili a piacere
Inserzione minima :	1 5 min .
Campo temperatura :	+5 +50 (con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione - SPDT - 5A/250V
Funzione :	Estate / Inverno
Alimentazione :	Batterie - 2 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	L = mm.164 H= mm.77 P = mm.35
Colori disponibili :	Bianco

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91941050	Giornaliero
91941060	Settimanale

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO

MODELLO PTE 2 - Giornaliero

Display:	Orologio analogico con cavalieri fissi
Livelli di temperatura:	Nr. 2 impostabili a piacere
Inserzione minima :	1 5 min .
Campo temperatura :	+6 +30 (con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione - SPDT - 8A/250V
Funzione :	Estate / Inverno
Alimentazione :	Batterie - 2 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	L = mm.164 H= mm.77 P = mm.37,5
Colori disponibili :	Bianco

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91941200	Giornaliero

CRONOTERMOSTATO DIGITALE ELETTRONICO

MODELLO ENJOY - SETTIMANALE

Display:	Iconografico ,LCD con righe e menù
Livelli di temperatura:	Nr. 3 con 7 programmi preimpostati modificabili a piacere
Inserzione minima :	1 ora -
Campo temperatura :	-10 +50 (con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione - SPDT - 8A/250V
Funzione :	Estate / Inverno
Alimentazione :	Batterie - 2 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	L = mm.148 H= mm.59 P=mm.27
Colori disponibili :	Bianco - Argento - Antracite

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91944010	Bianco
91944020	Argento
91944030	Antracite

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE

MODELLO MITOS - SETTIMANALE

Display:	Iconografico ,LCD con righe e menù
Livelli di temperatura:	Nr. 5 con 7 programmi preimpostati modificabili a piacere
Inserzione minima :	30 MIN.
Campo temperatura :	+2 +35 (con funzione antigelo)
	Differenziale regolabile 0,1°—1°C.
Uscite :	contatti in commutazione SPDT - 8A/250V
Funzione :	Estate / Inverno / Spento
Alimentazione :	Batterie - 1 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	L= mm.132 H= mm.95 P=mm.26
Colori disponibili :	Bianco -

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91943010	Tradizionale
91943020	GSM

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO DIGITALE

MODELLO RTC100 - SETTIMANALE DA INCASSO

Display:	Iconografico ,LCD con righe e menù
Livelli di temperatura:	Programmazione libera , passo passo , settimanale con funzione manuale
Inserzione minima :	15 Min.
Campo temperatura :	+5 +35 (con funzione antigelo)
	Differenziale regolabile 0,2 °C.
Uscite :	contatti in commutazione SPDT - 5A/250V
Funzione :	Estate / Inverno / Spento
Alimentazione :	Batterie - 1 x AA LR6 1,5 V
Dimensioni :	Da installare direttamente su scatole elettriche da incasso serie 503 e cornici su placche standard
Colori disponibili :	Bianco - Nero

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91941100	Nero
91941105	Bianco

TERMOSTATI AMBIENTE

VERSIONE ELETTROMECCANICA

Campo temperatura :	5 +30 (con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione SPDT 16A(2,5A)/250V
Funzione :	Inverno ON/OFF — Estate / Inverno Alim. 220Vac
Dimensioni :	L= mm.71 H= mm.71 P=mm.38
Colori disponibili :	Bianco -

Cod.	Versione
91934901	ON-OFF
91934940	EST/INV

VERSIONE ELETTRONICA TOUCH

Campo temperatura :	2+35(con funzione antigelo)
Uscite :	contatti in commutazione SPDT 5A)/250V
Funzione :	Rgolazione temperatura con differenziale impostabile
Dimensioni :	L= mm.125 H= mm.85 P=mm.26
Colori disponibili :	Bianco -

Per altre caratteristiche consultare la scheda di prodotto

Cod.	Versione
91935350	220Vac
91935360	A Batteria

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

Valvole di regolazione SERIE VRG 2/3 vie idonee per il controllo flottante o proporzionale

Valvole a sede piana di regolazione , di miscelazione/deviazione - PN 16— C orpo valvola Ghisa GG25 Stelo in acciaio inoX - Otturatore a cono in ottone - Sede in EPDM

Serie VRG2 *Esecuzione 2 vie filettata esterna maschio -* ***Serie VRG3*** *Esecuzione 3 vie filettata esterna maschio -* ***Serie VF3*** *Esecuzione 3 vie flangiata*

Corpo valvola Ghisa grigia GG25 Stelo in acciaio inossidabile - Otturatore a cono in ottone - Sede in EPDM

VALVOLA A 2 / 3 VIE

DN	Attacchi	Kvs m^3/h	COD. 2 VIE	COD. 3 VIE
15	G1	0.63	065Z0131	065Z0111
		1	065Z0132	065Z0112
		1.6	065Z0133	065Z0113
		2.5	065Z0134	065Z0114
		4	065Z0135	065Z0115
20	G 1 1/4	6.3	065Z0136	065Z0116
25	G 1 1/2	10	065Z0137	065Z0117
32	G 2	16	065Z0138	065Z0118
40	G 2 1/4	25	065Z0139	065Z0119
50	G 2 3/4	40	065Z0140	065Z0120

VALVOLA 2 / 3 VIE FLANGIATA

DN	Attacchi	Kvs m^3/h	COD. 2 VIE	COD. 3 VIE
15	Flangia	1	065Z0272	065Z0252
		1.6	065Z0273	065Z0253
		2.5	065Z0274	065Z0254
		4	065Z0275	065Z0255
20		6.3	065Z0276	065Z0256
25		10	065Z0277	065Z0257
32		16	065Z0278	065Z0258
40		25	065Z0279	065Z0259
50		40	065Z0280	065Z0260
65		63	065Z0281	065Z0261
80		100	065Z0282	065Z0262
100		145	065B3205	065B1685
125		220	065B3230	065B3125
150		320	065B3255	065B3150

AMV(E) 435 per valvole fino al DN80

Codice	Tipo	Tensione	Segnale	Velocità	
082H0161	AME 435	24 V ac/dc	0-10	7.5 o 15 s/mm	
082H0162	AMV 435		3 punti		
082H0163		230 V ac			

AMV(E) 438 SU per valvole fino al DN50

Codice	Tipo	Tensione	Segnale	Vel.	
082H0121	AME 438 SU	24 V ac/dc	0-10	15 s mm	
082H0122	AMV 438 SU		3 punti		
082H0123		230 V ac			

CENTRALINA PER SANITARIO Serie CRS

CRS 13X

Centralina a temperatura di flusso costante, studiata specialmente per applicazioni sanitarie.
Campo temperatura da +5 a +95 °C, contatto pulito per shock termico antilegionella

CODICE	RIFERIMENTO	TENSIONE (VAC)	COPPIA (Nm)
12723100	CRS 131	230	6

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE

MISURA	PRESSIONE	SINGOLO BOCCHETT.	CON DOPPIO BOCCHETT.
		CODICE	
3/4 " DN 20	16 Bar/232 psi	9800034	9810034
1" DN 25	16 Bar/232 psi	9800100	9810100
1" 1/4 DN 32	16 Bar/232 psi	9800114	9810114

Servocomandi per valvole di zona a sfera
Servocomando bidirezionale con microinterruttore ausiliario
Involucro in Kelon (ceramica + nylon)
Alimentazione 230 V
Consumo 4 VA
Temperatura ambientale funzionamento; min 0°C max 55°C
Grado di protezione IP44
Tempo di intervento 90 secondi
Angolo di rotazione 90°
Coppia di spunto 10 Nm

Servocomandi abbinabili solo alle valvole sopra
Servocomando unidirezionale
Involucro in Kelon (ceramica + nylon)
Alimentazione 230 V o 24 V
Consumo 4 VA
Temperatura ambientale funzionamento; min –5°C max 70°C
Grado di protezione IP54
Tempo di intervento 25 o 50 secondi
Angolo di rotazione 90°
Coppia di spunto vers. 50 secondi 10 Nm
Coppia di spunto vers. 25 secondi 5 Nm

Regolatore climatico preconfigurato

Serie FPC-PRO 3 nano

Per impianti di riscaldamento e climatizzazione

Display :	Built-in LED
Ingressi per sonde :	Nr. 7
Ingressi digitali :	Nr. 5
Comandi analogici :	Nr. 2
Comandi digitali a relè :	Nr. 6
Porte di comunicazione :	in tensione INTERBUS, 1 USB

Sonda di temperatura a immersione mod. SI

LUNGHEZZA POZZETTO	CODICE
100 mm	SI1-100
150 mm	SI1-150
200 mm	SI1-200

Campo di misura :	-30 +150 °C
Tipo di sensore :	PT 1000
Tipo di collegamento :	a 2 fili
Involucro :	Poliammide (sintetico) verniciato RAL9010 con viti a baionetta
Classe di protezione	IP 65
Pressione massima pozzetto	16 bar
Pozzetto :	ad immersione in ottone nichelato

Sonda di temperatura a immersione mod. SO

Tipo di sensore	CODICE
PT 1000	SO 2

Campo di misura :	-50 +90 °C
Tipo di sensore :	PT 1000
Tipo di collegamento :	a 2 fili
Involucro :	Poliammide (sintetico) verniciato RAL9010 con viti a baionetta
Classe di protezione	IP 65
Pressione massima pozzetto	16 bar

Sonda di temperatura a immersione mod. SA

Tipo di sensore	CODICE
PT 1000	SA 2

Campo di misura :	-30 +60 °C
Tipo di sensore :	PT 1000
Tipo di collegamento :	a 2 fili
Involucro :	Poliammide (sintetico) bianco
Classe di protezione	IP 30
Pressione massima pozzetto	16 bar

Sonda di temperatura a immersione mod. SC

Lunghezza cavo	CODICE
2 mt	SC2- 2
5 mt	SC2-5

Campo di misura :	+35 +105 °C
Tipo di sensore :	PT 1000
Tipo di collegamento :	a 2 cavi
Cappuccio di protezione:	Acciaio inossidabile
Classe di protezione	IP 30
Pressione massima pozzetto	16 bar

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

Valvola miscelatrice 3 vie a rotore



DN	A
3/4"	85
1"	85

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **OTTONE**
Completa di leva manuale.

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112140	VMR 300 - 3 vie 3/4" filettata F	1	
112141	VMR 301 - 3 vie 1" filettata F	1	

Valvola miscelatrice 4 vie a rotore



DN	A
3/4"	85
1"	85

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **OTTONE**
Completa di leva manuale.

Albero a sezione rettangolare

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112150	VMR 400 - 4 vie 3/4" filettata F	1	
112151	VMR 401 - 4 vie 1" filettata F	1	

Valvola miscelatrice 3 vie a rotore



DN	A
1 1/4"	122
1 1/2"	135
2"	180

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **GHISA**
Completa di leva manuale

Albero a sezione rettangolare.

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112142	VMR 302 - 3 vie 1 1/4" filettata F	1	
112143	VMR 303 - 3 vie 1 1/2" filettata F	1	
112144	VMR 304 - 3 vie 2" filettata F	1	

Valvola miscelatrice 4 vie a rotore



DN	A
1 1/4"	122
1 1/2"	135
2"	180

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **GHISA**
Completa di leva manuale

Albero a sezione rettangolare

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112152	VMR 402 - 4 vie 1 1/4" filettata F	1	
112153	VMR 403 - 4 vie 1 1/2" filettata F	1	
112154	VMR 404 - 4 vie 2" filettata F	1	

Valvola miscelatrice 3 vie a rotore



DN	A
50	200
65	200
80	234
100	260
125	296

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **GHISA**
Completa di leva manuale

Albero a sezione rettangolare.

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112145	VMR 305 - 3 vie DN 50 - PN 6	1	
112146	VMR 306 - 3 vie DN 65 - PN 6	1	
112147	VMR 307 - 3 vie DN 80 - PN 6	1	
112148	VMR 308 - 3 vie DN 100 - PN 6	1	
112149	VMR 309 - 3 vie DN 125 - PN 6	1	

Valvola miscelatrice 4 vie a rotore



DN	A
50	200
65	200
80	234
100	260

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **GHISA**
Completa di leva manuale

Albero a sezione rettangolare

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0° C +110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112155	VMR 405 - 4 vie DN 50 - PN 6	1	
112156	VMR 406 - 4 vie DN 65 - PN 6	1	
112157	VMR 407 - 4 vie DN 80 - PN 6	1	
112158	VMR 408 - 4 vie DN 100 - PN 6	1	

COMPONENTI PER LA TERMOREGOLAZIONE

Valvola miscelatrice 3 vie a settore



DN	A
3/4"	85
1"	85

Albero a sezione quadra

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **OTTONE**
Completa di leva manuale

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0° C + 110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112160	VMD 310 - 3 vie 3/4" filettata F	24	
112161	VMD 311 - 3 vie 1" filettata F	24	

Valvola deviatrice 3 vie a settore



DN	A
1 1/4"	122
1 1/2"	135
2"	180

Indicata per impianti centralizzati.
Corpo in **GHISA**.
Completa di leva manuale.

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0° + 110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112162	VMD 312 - 3 vie 1 1/4" filettata F	1	
112163	VMD 313 - 3 vie 1 1/2" filettata F	1	
112164	VMD 314 - 3 vie 2" filettata F	1	

Valvola deviatrice 3 vie a settore



DN	A
50	200
65	200
80	234
100	260
125	296

Albero a sezione quadra

Indicata per impianti centralizzati
Corpo in **GHISA**
Completa di leva manuale

P. max esercizio: 6 bar
T. del fluido: 0°C + 110°C

Cod.	Versione	Conf.	Note
112165	VMD 316 - 3 vie DN 50 - PN 6	1	
112166	VMD 317 - 3 vie DN 65 - PN 6	1	
112167	VMD 318 - 3 vie DN 80 - PN 6	1	
112168	VMD 319 - 3 vie DN 100 - PN 6	1	
112169	VMD 320 - 3 vie DN 125 - PN 6	1	

Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici/deviatrici

Completo di sblocco manuale
Per valvole M/D da 3/4" fino 2"

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 44
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Angolo di rotazione: 90°
Tempo di rotazione: 90 secondi
Completo di Micro ausiliario

N.B. Giunto in dotazione

Cod.	Versione	Conf.	Note
V70220	V 70	1	

Servomotore bidirezionale per valvole miscelatrici/deviatrici

Completo di sblocco manuale
Per valvole M/D da DN 65 a DN 125

Alimentazione: 220V - 50 HZ
Grado di protezione: IP 44
P.elettrica assorbita: 3,5 VA
Angolo di rotazione: 90° Tempo di rotazione: 220 secondi
Completo di Micro ausiliairo

N.B. Giunto in dotazione (cod. 112190)

Cod.	Versione	Conf.	Note
M1000220	M 1000	1	

Giunti di accoppiamento per valvole miscelatrici/deviatrici

Cod.	Versione	Conf.	Note
112192	GA 02 - Per COSTER	1	In esaurimento
112195	GA 02 - Per LANDIS & GYR	1	In esaurimento

GB Project

GBservice di Sarno M. A.

Agente di Zona	Distributore