sistemi di filtraggio e depurazione delle acque

CATALOGO GENERALE 2020

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

INDICE

PAGINE	ARTICOLI
3	ADDOLCITORI CABINATO CABY MICRO
4-7	ADDOLCITORI CABINATI SURF
8-10	ADDOLCITORI CABINATI ICE
11-14	ADDOLCITORI CABINATI SKY
15-18	ADDOLCITORI DOPPIO CORPO
19-20	ADDOLCITORI DOPPIO CORPO MEDIA PORTATA
21	ADDOLCITORI DOPPIO CORPO ALTA PORTATA
22	ADDOLCITORI MAGNUM
23	ADDOLCITORI DUPLEX
24	FILTRI AUTOMATICI DEFERIZZATORI
25	FILTRI AUTOMATICI ECOMIX
26	FILTRI AUTOMATICI RIMOZIONE NITRATI
27	FILTRI AUTOMATICI A QUARZITE E CARBONE
28	FILTRI RIMOZIONE ARSENICO
29	FILTRI DEMINERALIZZATORI
30	PRODUTTORI DI CLORO – AUTODISINFEZIONE
31-35	VALVOLE LOGIX E RICAMBI
36-37	VALVOLE MAGNUM E RICAMBI
38	VALVOLE RUNXIN E RICAMBI
39-40	VALVOLE CLACK E RICAMBI
41-42	BOMBOLE
43-45	CABINATI E ACCESSORI
46-47	TINI E ACCESSORI
48	MICROFILTRI
49	SALVALAVATRICE
50-52	CONTENITORI PER CARTUCCE SPHERA
53-56	CONTENITORI PER CARTUCCE OT
57-61	FILTRI AUTOPULENTI
62-63	CONTENITORI PER CARTUCCE CON BY-PASS
64	CONTENITORI BIG
65	CONTENITORI INDUSTRIALI CINTROPUR
66	CONTENITORI MULTICARTUCCIA
67	DEFANGATORI A SACCO
68	FILTRI A Y
69	CICLONE DESABBIATORE
70-77	CARTUCCE FILTRANTI
78-79	ANTICALCARE ELETTRONICI E MAGNETICI
80	DEFANGATORI MAGNETICI
81	KIT SALVACALDAIA E NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
82-84	DOSATORI PROPORZIONALI
85-87	POMPE DOSATRICI E ACCESSORI
88-90	STERILIZZATORI UV
91-93	PRODOTTI TRATTAMENTO ACQUA E KIT ANALISI
94-99	RACCORDI

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI CABY MICRO

Ideale per l'utilizzo su macchine da caffè o piccoli impianti domestici.
Per la sua estrema compattezza può essere alloggiato anche sotto il lavello della cucina.

Disponibile nella versione con valvola elettronica AUTOTROL 366/604 (T5), valvola Logix 255/740I (LT5) oppure Runxin F79B-LCD (RV5).

- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" e 1"
- Bombola in polietilene rivestito con fibra di vetro e resina epossidica
- Contenitore salamoia in HDPE
- Alimentatore 12/230V incluso

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
230105	CABY MICRO T 5	5	30	0,8	1200	420 220 365	15
230106	CABY MICRO LT 5	5	30	0,8	1200	530 220 365	15
230107	CABY MICRO RV 5	5	30	0,8	1200	500 220 365	15

ACCESSORI CABY MICRO

Codice	Descrizione
0200002	KIT STERILCLORO AUTOTROL LOGIX
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SURF LOGIX

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola temporizzata logix

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
233008	CABY SURF LT 8	8	48	1,2	2000	630 320 570	25
233012	CABY SURF LT 12	12	72	1,8	2000	630 320 570	20
233018	CABY SURF LT 18	18	108	2,7	2500	810 320 570	35
233028	CABY SURF LT 28	28	168	4,2	2500	1090 320 570	50

Con valvola volumetrica logix

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
234008	CABY SURF LV 8	8	48	1,2	2000	630 320 570	25
234012	CABY SURF LV 12	12	72	1,8	2000	630 320 570	20
234018	CABY SURF LV 18	18	108	2,7	2500	810 320 570	35
234028	CABY SURF LV 28	28	168	4,2	2500	1090 320 500	50

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SURF RUNXIN

- Valvola elettronica volumetrica programmabile RUNXIN F79B-LCD
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
232008	CABY SURF RV 8	8	48	1,2	2000	600 320 500	25
232012	CABY SURF RV 12	12	72	1,8	2000	600 320 500	20
232018	CABY SURF RV 18	18	108	2,7	2000	780 320 500	35
232028	CABY SURF RV 28	28	168	4,2	2000	1060 320 500	50

ACCESSORI RUNXIN F79

Codice	Descrizione
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN
0200021	KIT BY-PASS VALVOLA RUNXIN F79

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SURF CLACK

- Valvola volumetrica elettronica CLACK WS1CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
235008	CABY SURF CV 8	8	48	1,2	2000	620 320 500	25
235012	CABY SURF CV 12	12	72	1,8	2000	620 320 500	20
235018	CABY SURF CV 18	18	108	2,7	2500	800 320 500	35
235028	CABY SURF CV 28	28	168	4,2	2500	1080 320 500	50

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SURF IMPRESSION

- Valvola elettronica IMPRESSION
- Rigenerazione in contro corrente
- ***RIDUZIONE DEI CONSUMI SALE FINO AL 50%*** rispetto ai normali addolcitori, grazie all'esclusivo sistema SALVASALE che ottimizza il consumo di sale in base all'effettivo esaurimento della resina
- Resina monosfera ad alto rendimento
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in HDPE, top polistirene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola volumetrica e RIGENERAZIONE IN CONTRO CORRENTE

Codice	Modello	Resina lt	Capac. ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
238008	CABY SURF IMPRESSION 8	8	48	0,8	2000	620 320 500	25
238012	CABY SURF IMPRESSION 12	12	72	1,2	2000	620 320 500	20
238018	CABY SURF IMPRESSION 18	18	108	1,8	2500	800 320 500	35
238028	CABY SURF IMPRESSION 28	28	168	2,8	2500	1080 320 500	50

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI ICE LOGIX

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
230005	CABY ICE LT 5	5	30	0,8	1200	530 240 440	6
230008	CABY ICE LT 8	8	48	1,2	2000	670 320 500	25
230012	CABY ICE LT 12	12	72	1,8	2000	670 320 500	20
230018	CABY ICE LT 18	18	108	2,7	2500	1140 320 500	75
230028	CABY ICE LT 28	28	168	4,2	2500	1140 320 500	55

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
231005	CABY ICE LV 5	5	30	0,8	1200	530 240 440	6
231008	CABY ICE LV 8	8	48	1,2	2000	670 320 500	25
231012	CABY ICE LV 12	12	72	1,8	2000	670 320 500	20
231018	CABY ICE LV 18	18	108	2,7	2500	1140 320 500	75
231028	CABY ICE LV 28	28	168	4,2	2500	1140 320 500	55

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI ICE RUNXIN

- Valvola elettronica volumetrica programmabile RUNXIN F79B-LCD
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
236008	CABY ICE RV 8	8	48	1,2	2000	670 320 500	25
236012	CABY ICE RV 12	12	72	1,8	2000	670 320 500	20
236018	CABY ICE RV 18	18	108	2,7	2000	1140 320 500	75
236028	CABY ICE RV 28	28	168	4,2	2000	1140 320 500	55

ACCESSORI RUNXIN F79

Codice	Descrizione
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN
0200021	KIT BY-PASS VALVOLA RUNXIN F79

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI ICE CLACK

- Valvola volumetrica elettronica CLACK WS1CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capac. ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
237008	CABY ICE CV 8	8	48	1,2	2000	670 320 500	25
237012	CABY ICE CV 12	12	72	1,8	2000	670 320 500	20
237018	CABY ICE CV 18	18	108	2,7	2500	1140 320 500	75
237028	CABY ICE CV 28	28	168	4,2	2500	1140 320 500	55

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SKY LOGIX

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
250008	CABY SKY LT 8	8	48	1,2	2000	620 380 620	25
250012	CABY SKY LT 12	12	72	1,8	2000	620 380 620	25
250015	CABY SKY LT 15	15	90	2,3	2000	1090 380 620	75
250018	CABY SKY LT 18	18	108	2,7	2500	1090 380 620	75
250028	CABY SKY LT 28	28	168	4,2	2500	1090 380 620	75

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
251008	CABY SKY LV 8	8	48	1,2	2000	620 380 620	25
251012	CABY SKY LV 12	12	72	1,8	2000	620 380 620	25
251015	CABY SKY LV 15	15	90	2,3	2000	1090 380 620	75
251018	CABY SKY LV 18	18	108	2,7	2500	1090 380 620	75
251028	CABY SKY LV 28	28	168	4,2	2500	1090 380 620	75

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SKY RUNXIN

- Valvola elettronica volumetrica programmabile RUNXIN F79B-LCD
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾"
- Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
255008	CABY SKY RV 8	8	48	1,2	2000	600 380 570	25
255012	CABY SKY RV 12	12	72	1,8	2000	600 380 570	25
255015	CABY SKY RV 15	15	90	2,3	2000	1070 380 570	75
255018	CABY SKY RV 18	18	108	2,7	2000	1070 380 570	75
255028	CABY SKY RV 28	28	168	4,2	2000	1070 380 570	75

ACCESSORI RUNXIN F79

Codice	Descrizione
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN
0200021	KIT BY-PASS VALVOLA RUNXIN F79

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SKY CLACK

- Valvola volumetrica elettronica CLACK WS1CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capac. ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
252008	CABY SKY CV 8	8	48	1,2	2000	610 380 620	25
252012	CABY SKY CV 12	12	72	1,8	2000	610 380 620	25
252015	CABY SKY CV 15	15	90	2,3	2500	1080 380 620	75
252018	CABY SKY CV 18	18	108	2,7	2500	1080 380 620	75
252028	CABY SKY CV 28	28	168	4,2	2500	1080 380 620	75

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI CABINATI SKY IMPRESSION

- Valvola elettronica IMPRESSION
- Rigenerazione in contro corrente
- ***RIDUZIONE DEI CONSUMI SALE FINO AL 50%*** rispetto ai normali addolcitori, grazie all'esclusivo sistema SALVASALE che ottimizza il consumo di sale in base all'effettivo esaurimento della resina
- Resina monosfera ad alto rendimento
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o polietilene con fibra di vetro rinforzato ESTERNA AL TINO DEL SALE
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola volumetrica e RIGENERAZIONE IN CONTRO CORRENTE

Codice	Modello	Resina lt	Capac. ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni H L P	Capacità Tino Sale kg
254008	CABY SKY IMPRESSION 8	8	48	0,8	2500	610 380 620	25
254012	CABY SKY IMPRESSION 12	12	72	1,2	2500	610 380 620	25
254015	CABY SKY IMPRESSION 15	15	90	1,5	2500	1080 380 620	75
254018	CABY SKY IMPRESSION 18	18	108	1,8	3000	1080 380 620	75
254028	CABY SKY IMPRESSION 28	28	168	2,8	3000	1080 380 620	75

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO D LOGIX

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensione Ø	Dimensione H	Capacità Tino Sale kg
200008	DLT 8	8	48	1,2	2000	214	620	85
200012	DLT 12	12	72	1,8	2000	264	624	85
200015	DLT 15	15	90	2,3	2000	189	1086	85
200018	DLT 18	18	108	2,7	2500	214	1086	85
200028	DLT 28	28	168	4,2	2500	264	1086	85
200038	DLT 38	38	228	5,7	3500	264	1314	140
200050	DLT 50	50	300	7,5	3500	264	1574	140
200065	DLT 65	65	390	9,8	4000	335	1314	140
200080	DLT 80	80	480	12	4000	335	1574	190
200100	DLT 100	100	600	15	4000	363	1862	190

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensione Ø	Dimensione H	Capacità Tino Sale kg
201008	DLV 8	8	48	1,2	2000	214	620	85
201012	DLV 12	12	72	1,8	2000	264	624	85
201015	DLV 15	15	90	2,3	2000	189	1086	85
201018	DLV 18	18	108	2,7	2500	214	1086	85
201028	DLV 28	28	168	4,2	2500	264	1086	85
201038	DLV 38	38	228	5,7	3500	264	1314	140
201050	DLV 50	50	300	7,5	3500	264	1574	140
201065	DLV 65	65	390	9,8	4000	335	1314	140
201080	DLV 80	80	480	12	4000	335	1574	190
201100	DLV 100	100	600	15	4000	363	1862	190

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO D RUNXIN

- Valvola elettronica volumetrica programmabile RUNXIN
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso
- Miscelazione durezza incorporata alla valvola

Con valvola Runxin F79 – attacchi ¾"

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H	Capacità Tino Sale kg
270008	DRV F79 8	8	48	1,2	2000	214 560	85
270012	DRV F79 12	12	72	1,8	2000	264 560	85
270015	DRV F79 15	15	90	2,3	2000	189 1030	85
270018	DRV F79 18	18	108	2,7	2000	214 1030	85
270028	DRV F79 28	28	168	4,2	2000	264 1030	85

Con valvola Runxin F82 – attacchi 1"

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H	Capacità Tino Sale kg
271018	DRV F82 18	18	108	2,7	2500	214 1050	85
271028	DRV F82 28	28	168	4,2	2500	264 1050	85
271038	DRV F82 38	38	228	5,7	3000	264 1280	140
271050	DRV F82 50	50	300	7,5	3000	264 1540	140
271065	DRV F82 65	65	390	9,8	3000	335 1280	140
271080	DRV F82 80	80	480	12	3500	335 1540	190
271100	DRV F82 100	100	600	15	3500	363 1830	190

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO D CLACK

- Valvola elettronica serie CLACK WS1CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H	Capacità Tino Sale kg
202008	DCV 8	8	48	1,2	2500	214 620	85
202012	DCV 12	12	72	1,8	2500	264 624	85
202015	DCV 15	15	90	2,3	2500	189 1086	85
202018	DCV 18	18	108	2,7	3000	214 1086	85
202028	DCV 28	28	168	4,2	3000	264 1086	85
202038	DCV 38	38	228	5,7	4000	264 1314	140
202050	DCV 50	50	300	7,5	4000	264 1574	140
202065	DCV 65	65	390	9,8	4500	335 1304	140
202080	DCV 80	80	480	12	4500	335 1574	190
202100	DCV 100	100	600	15	4500	363 1862	190

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO D IMPRESSION

- Valvola elettronica serie IMPRESSION
- Rigenerazione in contro corrente
- ***RIDUZIONE DEI CONSUMI SALE FINO AL 50%*** rispetto ai normali addolcitori, grazie all'esclusivo sistema SALVASALE che ottimizza il consumo di sale in base all'effettivo esaurimento della resina
- Resina monosfera ad alto rendimento
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola volumetrica e RIGENERAZIONE IN CONTRO CORRENTE

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H	Capacità Tino Sale kg
204008	D IMPRESSION 8	8	52	0,8	2500	214 620	85
204012	D IMPRESSION 12	12	78	1,2	2500	264 624	85
204015	D IMPRESSION 15	15	97	1,5	2500	189 1086	85
204018	D IMPRESSION 18	18	118	1,8	3000	214 1086	85
204028	D IMPRESSION 28	28	182	2,8	3000	264 1086	85
204038	D IMPRESSION 38	38	247	3,8	4000	264 1314	140
204050	D IMPRESSION 50	50	325	5,0	4000	264 1574	140

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO MP LOGIX

- Valvola elettronica serie Logix 268
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1" o 1"¼
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H		Capacità Tino Sale kg
210028	MP LT 28	28	168	4,2	4500	254	1086	85
210038	MP LT 38	38	228	5,7	4500	254	1314	140
210050	MP LT 50	50	300	7,5	4500	254	1579	140
210065	MP LT 65	65	390	9,8	5000	330	1314	140
210080	MP LT 80	80	480	12,0	5000	330	1579	190
210100	MP LT 100	100	600	15,0	7000	369	1880	190
210130	MP LT 130	130	780	19,5	7000	406	1880	340

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H		Capacità Tino Sale kg
211028	MP LV 28	28	168	4,2	4500	254	1086	85
211038	MP LV 38	38	228	5,7	4500	254	1314	140
211050	MP LV 50	50	300	7,5	4500	254	1579	140
211065	MP LV 65	65	390	9,8	5000	330	1314	140
211080	MP LV 80	80	480	12,0	5000	330	1579	190
211100	MP LV 100	100	600	15,0	7000	369	1880	190
211130	MP LV 130	130	780	19,5	7000	406	1880	340

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO MP CLACK

- Valvola elettronica serie CLACK WS125CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"¼
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø H	Capacità Tino Sale kg
212028	MP CV 28	28	168	4,2	4500	254 1086	85
212038	MP CV 38	38	228	5,7	4500	254 1314	140
212050	MP CV 50	50	300	7,5	4500	254 1579	140
212065	MP CV 65	65	390	9,8	5000	330 1579	190
212080	MP CV 80	80	480	12,0	5000	330 1579	190
212100	MP CV 100	100	600	15,0	7000	369 1880	190
212130	MP CV 130	130	780	19,5	7000	406 1880	340

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO AP

- Valvola elettronica serie Clack WS15CI
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"½
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Capacità Tino Sale kg
241100	AP CV 100	100	600	15,0	12000	369	1890	340
241130	AP CV 130	130	780	19,5	12000	420	1890	340
241180	AP CV 180	180	1080	27,0	14000	469	2040	460
241250	AP CV 250	250	1500	37,5	14000	552	1950	460

ACCESSORI CLACK

Codice	Descrizione
0200015	KIT STERILCLORO CLACK

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO MAGNUM

- Valvola elettronica serie logix MAGNUM
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 2"
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Capacità Tino Sale kg
262100	MAGNUM LT 100	100	600	15,0	12000	369	1930	340
262130	MAGNUM LT 130	130	780	19,5	12000	420	1930	340
262180	MAGNUM LT 180	180	1080	27,0	14000	469	2080	460
262250	MAGNUM LT 250	250	1500	37,5	16000	552	1980	460
262350	MAGNUM LT 350	350	2100	52,5	16000	610	2190	460

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Capacità Tino Sale kg
263100	MAGNUM LV 100	100	600	15,0	12000	369	1930	340
263130	MAGNUM LV 130	130	780	19,5	12000	420	1930	340
263180	MAGNUM LV 180	180	1080	27,0	14000	469	2080	460
263250	MAGNUM LV 250	250	1500	37,5	16000	552	1980	460
263350	MAGNUM LV 350	350	2100	52,5	16000	610	2190	460

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ADDOLCITORI DUPLEX

- Valvola elettronica serie Clack Duplex o Logix Magnum
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1" - 2"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola Clack Duplex

Codice	Modello	Consumo Sale kg/rig.	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Portata lt/ora	Attacchi	Capacità Tino Sale kg
220028	DX 28	4,2	2x28	168	4500	1"	140
220038	DX 38	5,7	2x38	228	4500	1"	190
220050	DX 50	7,5	2x50	300	4500	1"	190
220080	DX 80	12,0	2x80	480	4500	1"	340
220100	DX 100	15,0	2x100	600	4500	1"	340
220130	DX 130	19,5	2x130	780	4500	1"	340

Con valvola volumetrica duplex Magnum 2”

Codice	Modello	Consumo Sale kg/rig.	Resina lt	Capacità ciclica m³/°F Max	Portata lt/ora	Attacchi	Capacità Tino Sale kg
222100	DX 100 MG	15,0	2x100	600	10000	2”	340
222130	DX 130 MG	19,5	2x130	780	10000	2”	340
222180	DX 180 MG	27,0	2x180	1080	12000	2”	460
222250	DX 250 MG	37,5	2x250	1500	12000	2”	670
222350	DX 350 MG	52,0	2x350	2100	14000	2”	670

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOMATICI DEFERRIZZATORI

- Valvola elettronica serie Logix 263/740
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1" o 1"¼
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Alimentatore 12/230V incluso

- NOTA BENE: il filtro a PIROLUSITE deve essere abbinato a una pompa dosatrice di cloro

DEFERRIZZATORE A PIROLUSITE

Codice	Modello	Sabbia e Pirolusite lt	Portata lt/ora	Portata C.Lav. lt/ora	Reg. C.lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
292008	FA-P 8	40	700	1300	ES 6	254	1625	10x54
292011	FA-P 11	65	1100	2000	ES 9	330	1625	13x54
292015	FA-P 15	75	1400	2500	ES 12	363	1820	14x65
292018	FA-P 18	100	1800	3200	ES 15	413	1862	16X65

DEFERRIZZATORE A BIRM

Parametri di impiego:

- PH 6,8 - 9
- Assenza Idrogeno Solforato
- Ossigeno disciolto 15% del contenuto di ferro
- Materiale organico < 5ppm

Codice	Modello	BIRM lt	Portata lt/ora	Portata C.Lav. lt/ora	Reg. C.lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
293008	FA-B 8	40	600	1300	ES 6	254	1625	10x54
293011	FA-B 11	65	1000	2000	ES 9	330	1625	13x54
293015	FA-B 15	75	1200	2500	ES 12	363	1820	14x65
293020	FA-B 20	100	1500	3200	ES 15	406	1820	16X65

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOMATICI DEFFERIZZATORI ECOMIX

ECOMIX è una miscela omogenea di cinque differenti materiali di alta qualità, a scambio ionico e ad assorbimento, di origine naturale e sintetica. Si usa come una resina per addolcimento ed è rigenerabile con cloruro di sodio (NaCl). ECOMIX è un mezzo filtrante in granuli, ideale per rimuovere ferro, manganese e ammoniaca, indipendentemente dal valore di PH, dagli anioni contenuti e dalla presenza di cloro. Diminuisce del 50% il valore di sostanze organiche.

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾ o 1"
- Bombola in polietilene con fibra vetro
- Alimentatore 12/230V incluso

Parametri di impiego:

- Durezza massima 75°F
- Ph: 5/10
- TDS < 4000ppm;
- Ferro <15 mg/l - ppm
- Ammoniaca <4 mg/l - ppm
- Manganese <3 mg/l - ppm

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Ecomix lt	Portata lt/ora	Capacità ciclica Max m³/°F	Capacità Tino Sale kg	Dimensioni Ø H	Bombola
295025	FA-EMT 25	25	800	88	85	206 1314	8X44
295038	FA-EMT 38	38	1200	135	140	264 1314	10x44
295050	FA-EMT 50	50	1300	175	140	264 1574	10X54
295075	FA-EMT 75	75	2000	265	190	335 1574	13x54
295100	FA-EMT 100	100	2500	350	190	363 1862	14X65

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Ecomix lt	Portata lt/ora	Capacità ciclica Max m³/°F	Capacità Tino Sale kg	Dimensioni Ø H	Bombola
296025	FA-EMV 25	25	800	88	85	206 1314	8X44
296038	FA-EMV 38	38	1200	135	140	264 1314	10x44
296050	FA-EMV 50	50	1300	175	140	264 1574	10X54
296075	FA-EMV 75	75	2000	265	190	335 1574	13x54
296100	FA-EMV 100	100	2500	350	190	363 1862	14X65

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOMATICI RIMOZIONE NITRATI

I denitrificatori automatici serie DN utilizzano speciali resine anioniche selettive in grado di rimuovere dall'acqua elevate quantità di nitrati. Il funzionamento è completamente automatico. Possono essere temporizzati o volumetrici.

- Valvola elettronica serie Logix 255
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾" o 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Contenitore salamoia in polietilene
- Alimentatore 12/230V incluso

Con valvola temporizzata

Codice	Modello	Resina lt	Rimozione Nitrati gr	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensione Ø	Dimensione H	Capacità Tino Sale kg
297025	DN-T 25	25	500,0	5	800	264	1086	85
297035	DN-T 35	35	700,0	7	1100	264	1314	140
297050	DN-T 50	50	1000,0	10	1500	264	1574	140
297075	DN-T 75	75	1500,0	15	2200	335	1574	190

Con valvola volumetrica

Codice	Modello	Resina lt	Rimozione Nitrati gr	Consumo Sale kg/rig.	Portata lt/ora	Dimensione Ø	Dimensione H	Capacità Tino Sale kg
297125	DN-V 25	25	500,0	5	800	264	1086	85
297135	DN-V 35	35	700,0	7	1100	264	1314	140
297150	DN-V 50	50	1000,0	10	1500	264	1574	140
297175	DN-V 75	75	1500,0	15	2200	335	1574	190

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOMATICI A QUARZITE – CARBONE

- Valvola elettronica serie Logix 263
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1" o 1"¼
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Alimentatore 12/230V incluso

A QUARZITE

Codice	Modello	Quarzite lt	Portata lt/ora	Portata C.Lav. lt/ora	Reg. C.Lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
290005	FA-Q 5	20	500	1500	ES 7	254	1070	10x35
290006	FA-Q 6	30	600	1500	ES 7	254	1295	10x44
290008	FA-Q 8	40	800	1500	ES 7	254	1625	10x54
290011	FA-Q 11	65	1100	2400	ES 10	330	1625	13x54
290015	FA-Q 15	75	1500	3000	ES 12	363	1862	14x65
290017	FA-Q 17	100	1700	3600	ES 15	413	1862	16X65
290020	FA-Q 20	120	2000	4800	ES 20	486	1859	18x65

A CARBONE

Codice	Modello	Carbone lt	Portata lt/ora	Portata C.Lav. lt/ora	Reg. C.Lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
291007	FA-C 7	25	700	1000	BV 13	254	1070	10x35
291008	FA-C 8	35	800	1000	BV 13	254	1295	10x44
291010	FA-C 10	45	1000	1000	BV 13	254	1625	10x54
291015	FA-C 15	70	1500	1700	ES 8	330	1625	13x54
291018	FA-C 18	90	1800	2100	ES 9	363	1862	14x65
291020	FA-C 20	100	2000	2500	ES 12	413	1862	16X65
291025	FA-C 25	140	2500	3300	ES 15	486	1859	18x65

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI MANUALI PER RIMOZIONE ARSENICO

- Materiale filtrante: BAYOXIDE E33
- Valvola Manuale Multivie
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Codice	Modello	Bayoxide lt	Portata lt/ora	Portata c.lav. lt/ora	Reg. C.Lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
296006	FM-BX 6	6	120	800	Man	182	550	7x17
296008	FM-BX 8	8	150	900	Man	206	550	8x17
296018	FM-BX 18	18	360	1200	Man	206	1008	8x35
296026	FM-BX 25	25	570	2000	Man	264	1008	10x35

FILTRI AUTOMATICI PER RIMOZIONE ARSENICO

- Materiale filtrante: BAYOXIDE E33
- Valvola elettronica serie Logix 263
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da 1"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Codice	Modello	Bayoxide lt	Portata lt/ora	Portata C.Lav. lt/ora	Reg. C.Lav.	Dimensioni Ø	Dimensioni H	Bombola
296125	FA-BX 25	25	500	1500	ES 7	264	1314	10x44
296135	FA-BX 35	35	600	1500	ES 7	264	1625	10x54
296145	FA-BX 45	45	700	1500	ES 7	330	1625	13x54
296170	FA-BX 70	70	1000	2000	ES 10	363	1820	14x65
296190	FA-BX 90	90	1250	2500	ES 12	406	1820	16X65

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI MANUALI DEMINERALIZZATORI

- Materiale filtrante: Resina a letto misto
- Valvola Manuale Due Vie
- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata attacchi da ¾"
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro

Codice	Modello	Resina Letto Misto lt	Portata lt/ora	Bombola	Dimensioni Ø H	Reg. C.Lav.
296040	FM–RD 6	6	120	7x17	182 550	Man
296041	FM–RD 8	8	150	8x17	206 550	Man
296042	FM–RD 20	20	350	8x35	206 1010	Man
296043	FM–RD 25	25	500	10x35	266 1010	Man
296044	FM–RD 35	35	500	10x44	266 1242	Man
296045	FM–RD 50	50	600	10x54	257 1500	Man
296046	FM–RD 75	75	800	13x54	343 1500	Man

CARTUCCE CRD

- Materiale filtrante: resina demineralizzatrice a letto misto

- Contenitore in SAN trasparente FDA alimentare atossico

Codice	Modello	Materiale filtrante	Dimensioni Ø L	Pezzi per confezione
4054600	CRD 5”	Resina Demin.	70 127	60
4074600	CRD 7”	Resina Demin.	70 178	44
4094600	CRD 9”¾	Resina Demin.	70 248	44
4204600	CRD 20”	Resina Demin.	70 508	1

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRODUTTORI CLORO – AUTODISINFEZIONI

Dispositivo che produce cloro durante la fase di rigenerazione resina. Si consiglia il montaggio su tutti gli impianti che trattano acque destinate al consumo umano.

STERILCLORO UNIVERSALE E LOGIX

STERILCLORO RUNXIN

STERILCLORO CLACK

STERILCLORO ORIGINALE LOGIX

STERILCLORO BLU

Codice	Descrizione
0200000	KIT STERILCLORO UNIVERSALE
0200002	KIT STERILCLORO AUTOTROL LOGIX
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200025	KIT STERILCLORO ORIGINALE LOGIX
0200026	KIT STERILCLORO UNIVERSALE BLU

RICAMBI PRODUTTORE CLORO

Codice	Descrizione
0080010	ELETTRODO RICAMBIO AUTOTROL LOGIX E UNIVERSALE
0200022	DISTANZIALE PORTA ELETTRODO AUTOTROL LOGIX 255
0200023	T PORTA ELETTRODO CON RACCORDI TUBO 3/8”
0200024	ELETTRODO RICAMBIO STERILCLORO BLU
A1000814	TRASFORMATORE 230/12V

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

VALVOLE LOGIX

- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF / ANSI 44;
- Valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF /ANSI 44;
- Complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente vedi pagina successiva
- Attacco bombola fil. 2"½ -8 UN maschio
- Valvola multivie completa di filtro sottovalvola

255 LOGIX

268 LOGIX

VALVOLA MANUALE MULTIVIE

TESTATA DUE VIE

Codice	Modello	Attacchi	Pressione d'esercizio Max Bar	Criterio di rigeneraz.	Ø Tubo diff. mm
0255740	VALVOLA LOGIX 255/740	¾" - 1"	8	A tempo	27
0255760	VALVOLA LOGIX 255/760	¾" - 1"	8	A volume	27
0268740	VALVOLA LOGIX 268/740	1"- 1"¼	8	A tempo	27
0268760	VALVOLA LOGIX 268/760	1"- 1"¼	8	A volume	27
0263740	VALVOLA LOGIX 263/740	1"- 1"¼	8	A tempo	27
0263760	VALVOLA LOGIX 263/760	1"- 1"¼	8	A volume	27
0299000	VALVOLA MANUALE MULTIVIE	1"	8	Manuale	27
0299001	TESTATA 2 VIE	¾"	8	Manuale	21

Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi. Vedi pag.successiva

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ACCESSORI VALVOLE LOGIX

TUBO CON
DIFFUSORE DI FONDO

KIT ATTACCHI 1" ¼

KIT ATTACCHI 1"

KIT ATTACCO OTTONE

KIT BYPASS 255

KIT BYPASS 268

FILTRO
SOTTOVALVOLA

Codice	Descrizione
0200003	KIT VITE TAGLIO DUREZZA LOGIX 255/268/263
0200007	KIT BY-PASS VALVOLA LOGIX 255 ATT. 1"
0080001	KIT ATTACCO OTTONE ¾" VALVOLA 255
0080002	KIT ATTACCO OTTONE 1" VALVOLA 255
0080003	KIT ATTACCO OTTONE ¾" MIX TAGLIO DUREZZA VALVOLA 255
0080004	KIT ATTACCO OTTONE 1" MIX TAGLIO DUREZZA VALVOLA 255
0080011	RACCORDO A GOMITO SCARICO 3/8" M – MIX ¾" VALVOLA 255
0080012	RACCORDO A GOMITO SCARICO ½" M – MIX 1" VALVOLA 255
0080009	RACCORDO A GOMITO PER AIR CHECK VALVOLA 255
0200004	KIT BY-PASS VALVOLA LOGIX 268/263 ATT. 1"
0200005	KIT BY-PASS VALVOLA LOGIX 268/263 ATT. 1"¼
0080005	KIT ATTACCO VALVOLA LOGIX 268/263 ATT. 1"
0200006	KIT ATTACCO VALVOLA LOGIX 268/263 ATT. 1"¼
0080014	RACCORDO A GOMITO SCARICO ¾"F – VALVOLA 263/268
0080007	FILTRO SOTTOVALVOLA Ø 27
0080008	TUBO CON DIFFUSORE DI FONDO Ø 27 MM

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

TIMER VALVOLE LOGIX E AUTOTROL

TIMER 460

TIMER LOGIX

Codice	Descrizione	Criterio rigenerazione
A1263923	TIMER 740 LOGIX	A tempo
A1263926	TIMER 760 LOGIX	A volume
A1263924	TIMER 742 PROGRAMMABILE LOGIX	A tempo
A1263925	TIMER 762 PROGRAMMABILE LOGIX	A volume
A4000610	TIMER 460TC	A tempo
A1030007	TIMER 460I	A volume

PRINCIPALI RICAMBI TIMER

Codice	Descrizione
A1001568	MOTORE 12V PER 440I
A1000098	MOTORE 9V PER 460I- 460TC
A1000814	TRASFORMATORE 230/12V
A1031740	KIT DISCO 6 GG
A1031742	KIT DISCO 7 GG
A1031554	INGRANAGGIO NERO 119'
A1030842	INGRANAGGIO BIANCO 59'
A1001839	PULSANTE NERO START PER 440I
A1001000	PULSANTE NERO START PER 460I – 460TC
A1031756	KIT DISCO ORARIO CON LEVETTA

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRINCIPALI RICAMBI VALVOLE LOGIX 255

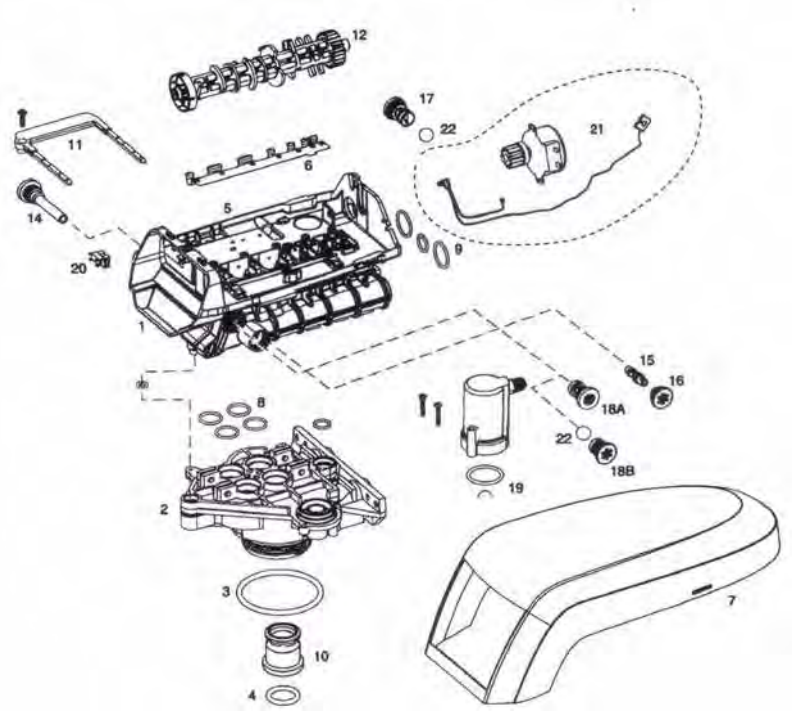

Rif.	CODICE	DESCRIZIONE
1	**A1244650**	CORPO VALVOLA SUPERIORE SENZA REGOLATORI
2	**A1033784**	CORPO VALVOLA INFERIORE
3	**A3029969**	O-RING ADATTATORE BOMBOLA 2"½
5	**A1235340**	PIASTRA SUPERIORE
6	**A1235341**	MOLLA MONOBLOCCO VALVOLA 255
7	**A1236246**	COPERCHIO
8	**A1001404**	KIT O-RING ACCOPPIAMENTO VALVOLA
9	**A1040459**	KIT O-RING ATTACCO VALVOLA FLANGIATO
11	**A1031405**	FORCELLA DI BLOCCAGGIO CORPO VALVOLA
12	**A1235353**	ALBERO A CAMME STANDARD
14	**A1000226**	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-RING
15	**A1030408**	INIETTORE CON O-RING (SPECIFICARE COLORE)
16	**A1000269**	CAPPELLOTTO INIETTORE CON O-RING
17	**A1000209**	REGOLATORE DI CONTROLAVAGGIO CON O-RING
18B	**A1243511**	REGOLATORE RINVIO ACQUA REFIL 33 GPM
19	**A1032417**	KIT AIR-CHECK ¼" MASCHIO
20	**A1235373**	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO
21	**A1235361**	MOTORIDUTTORE 255/268 CON CAVI
22	**A1030502**	PALLINA BACK WASH REFIL
*	**A1035446**	CAVO TURBINA 255/268 LOGIX
*	**A1032350**	ADATTATORE TURBINA 255 COMPLETO
*	**A1000250**	KIT VALVOLE A DISCO 255 (MEMBRANE)

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRINCIPALI RICAMBI VALVOLE LOGIX 263-268

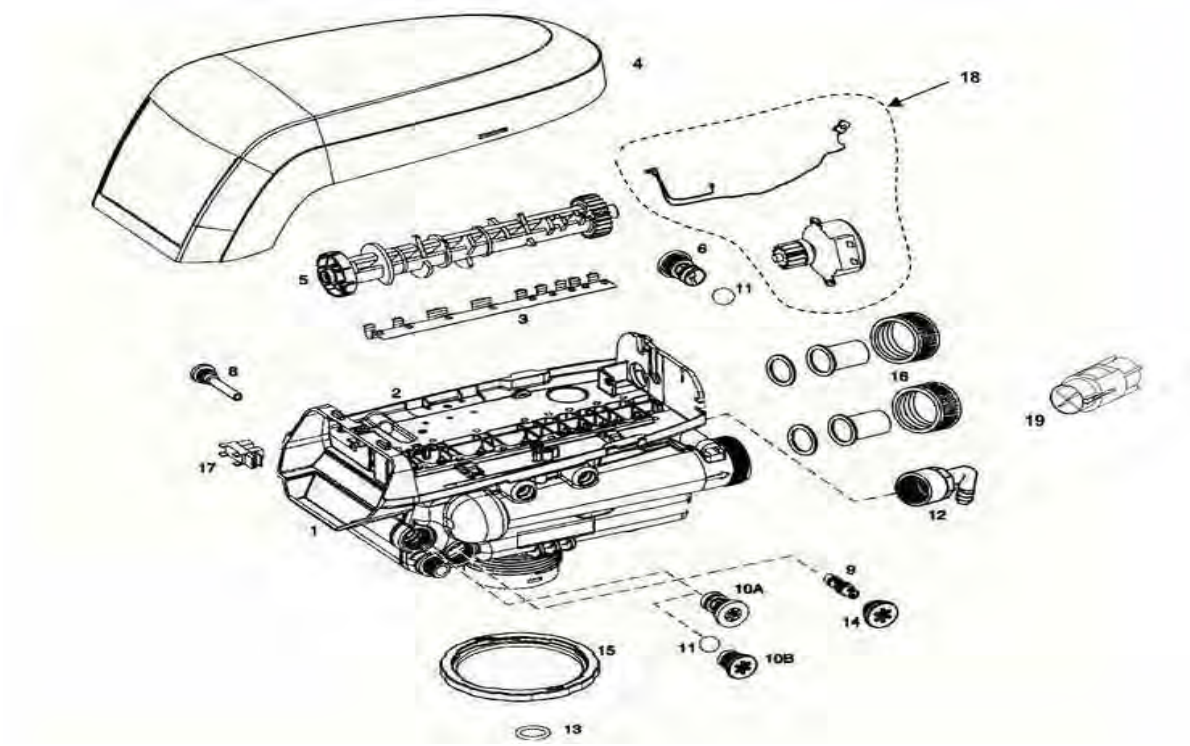

Rif.	CODICE	DESCRIZIONE
1	**A1255104**	CORPO VALVOLA SENZA REGOLATORI
2	**A1235338**	PIASTRA SUPERIORE
3	**A1235339**	MOLLA MONOBLOCCO VALVOLA 268
4	**A1236246**	COPERCHIO
5	**A1235352**	ALBERO A CAMME STANDARD
6	**A1000209**	REGOLATORE DI CONTROLAVAGGIO CON O-RING
6	**A1030360**	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO ESTERNO
8	**A1000226**	ASSIEME FILTRO E CAPPELLOTTO CON O-RING
9	**A1030408**	INIETTORE CON O-RING (SPECIFICARE COLORE)
10B	**A1243511**	REGOLATORE RINVIO ACQUA REFIL 33 GPM
11	**A1030502**	PALLINA BACK WASH REFIL
14	**A1000269**	CAPPELLOTTO INIETTORE CON O-RING
17	**A1235373**	INTERRUTTORE SENSORE OTTICO
18	**A1235361**	MOTORIDUTTORE 255/268 CON CAVI
19	**A1033444**	ASSIEME TURBINA MONTAGGIO INTERNO
*	**A1035446**	CAVO TURBINA 255/268 LOGIX
*	**A1041174**	KIT VALVOLE A DISCO 263/268 (MEMBRANE)

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

VALVOLE MAGNUM

- Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF / ANSI 44;
- Guarnizioni in EPDM
- Portata di esercizio Kv = 16,0 m3/h con Δp 1 bar;
- portata di controlavaggio Kv = 15,4 m3/h con Δp 1,7 bar;
- Range capacità di resina = 100 ÷ 700 litri;
- Complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea
- Adattatori e raccordi non compresi, da ordinare separatamente
- Accessori (es. filtro sottovalvola, ecc.) non inclusi.
- Il sistema di reintegro del tino salamoia necessita di un air-check;
- Attacco bombola fil. 4" -8 UN maschio
- Bypass acqua dura su MAGNUM T e V
- BLOCCO By-pass su MAGNUM DX

Codice	Modello	Attacchi	Pressione d'esercizio Max Bar	Criterio di rigeneraz.	Ø Tubo diff. mm
0262742	VALVOLA MAGNUM T	2”	8	A tempo	48,3
0262762	VALVOLA MAGNUM V	2”	8	A volume	48,3
0262764	VALVOLA MAGNUM DX DUPLEX ALTERNATO / PARALLELO	2”	8	A volume	48,3

ACCESSORI VALVOLE MAGNUM

Codice	Descrizione
0080015	FILTRO SOTTOVALVOLA FORO Ø 48,3 MM
0080016	TUBO PVC Ø 48,3 MM LUNGHEZZA 2000 MM
0080017	KIT RACCORDI MAGNUM CV PLUS 2" BSPT IN ACCIAIO
0080018	VALVOLA SALAMOIA CON GALLEGGIANTE ¾”
0080019	VALVOLA AIR-CHECK CON TUBO ¾”
0080020	DISTRIBUTORE RAGGIERA TOP MOUNT 18”-21”
0080021	DISTRIBUTORE RAGGIERA TOP MOUNT 24”
0080022	DISTRIBUTORE RAGGIERA TOP MOUNT 30”
0080023	DIFFUSORE DI FONDO VALVOLA MAGNUM

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRINCIPALI RICAMBI VALVOLE MAGNUM

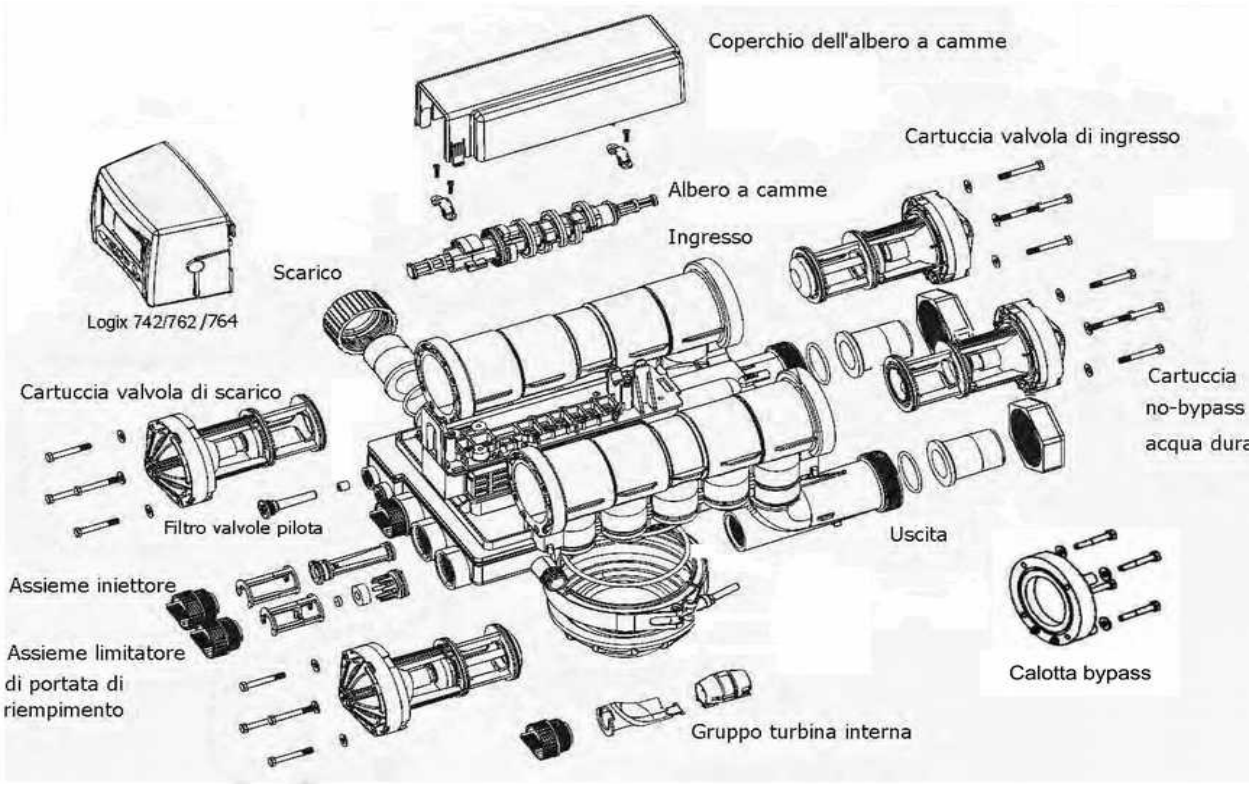

CODICE	DESCRIZIONE
M1000589	CAVALLOTTO FISSAGGIO ALBERO A CAMME
M3030505	VITE LUNGA FISSAGGIO
M1267726	ALBERO A CAMME
M1000339	PIASTRA VALVOLA
M1001580	MOLLA DI CONTRASTO VALVOLA A DISCO
M1040692	KIT VALVOLE DISCO
M1000074	INSERTO TURBINA IT 2”
M1232965	KIT TURBINA IT 2”
M1040688	TAPPO CON O-RING
M1040687	ASSIEME REGOLATORE RINVIO SALAMOIA
M1000421	REGOLATORE RINVIO SALAMOIA
M1040670	INIETTORE CON O-RING
M1040677	ASSIEME PORTA INIETTORE
M1000322	FILTRO INIETTORE
M1000366	ASSY CARTUCCIA VALVOLA DI SCARICO E BLOCCO
M1000365	ASSY CARTUCCIA VALVOLA DI RISCIACQUO
M1000336	CALOTTA BY-PASS ACQUA DURA
M1000317	ASSY CARTUCCIA VALVOLA INGRESSO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

VALVOLE RUNXIN

- Volumetrica programmabile, per sistemi automatici residenziali
- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF
- Principio di funzionamento su due dischi ceramici ad altissima precisione
- Portata di esercizio Kv = 1,14
- Portata di controlavaggio Kv = 0,5
- Completa di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea, filtro sottovalvola, raccordo porta gomma di scarico, connessione tubo salamoia, contatore volumetrico, e vite miscelazione.

Codice	Modello	Attacchi	Pressione d'esercizio Max Bar	Criterio di rigeneraz.	Ø Tubo mm
0310100	VALVOLA RUNXIN F79B	¾"	5,9	Volume	27
0310101	VALVOLA RUNXIN F82B	1"	5,9	Volume	27

ACCESSORI E RICAMBI VALVOLE RUNXIN

Codice	Descrizione
0200021	KIT BY-PASS VALVOLA RUNXIN F79
0310012	KIT BY-PASS VALVOLA RUNXIN F82
0200020	KIT STERILCLORO RUNXIN
0310001	DISTANZIALE 2,5"MF CON O-RING RUNXIN
0310002	CHIAVE PER DISTANZIALE RUNXIN
0310003	RACCORDO TURBINA ¾" RUNXIN F79
0310004	O-RING RACCORDO TURBINA ¾" RUNXIN F79
0310005	SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLO RUNXIN F79
0310006	SCHEDA ELETTRONICA POSIZIONAMENTO RUNXIN F79
0310007	SCHEDA ELETTRONICA DISPLAY RUNXIN F79
0310008	TRASFORMATORE SPINA EUROPEA RUNXIN
0310009	VENTOLA TURBINA CONTATORE RUNXIN F79
0310010	COPERCHIO FUME' RUNXIN F79
0310011	RACCORDI ¾" VALVOLA RUNXIN F79

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

VALVOLE CLACK

- Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF / ANSI 44;
- Possibilità di rigenerazione in UPFLOW o DOWNFLOW
- Alimentatore 12/230V incluso
- Attacco bombola fil. 2"½ e 4"
- Valvola volumetrica

Codice	Modello	Attacchi	Pressione esercizio Max Bar	mix	Ø Tubo diff. mm
0300100	VALVOLA CLACK WS1CI	1″	8	•	27
0300200	VALVOLA CLACK WS125CI	1″¼	8	•	32
0300400	VALVOLA CLACK WS15CI	1″½	8		48
0300300	VALVOLA CLACK IMPRESSION	1″	8	•	27
0300500	VALVOLA CLACK DUPLEX TT1CI	1″	8		27

ACCESSORI VALVOLE CLACK

Codice	Descrizione
0200012	KIT BY-PASS WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX
0200013	KIT MONTAGGIO VERTICALE WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX
0200014	CHIAVE PER SMONTAGGIO CLACK
0200015	KIT STERILCLORO CLACK
0200016	KIT RACCORDI DIRITTI 1″ WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX
0200017	KIT RACCORDI DIRITTI 1″¼ WS125 E DUPLEX
C3028611	CONTATORE WS15
0200019	TRASFORMATORE CLACK

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRINCIPALI RICAMBI VALVOLE CLACK

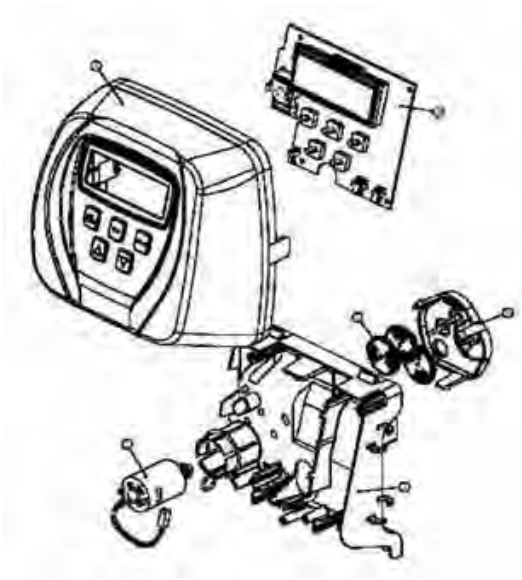

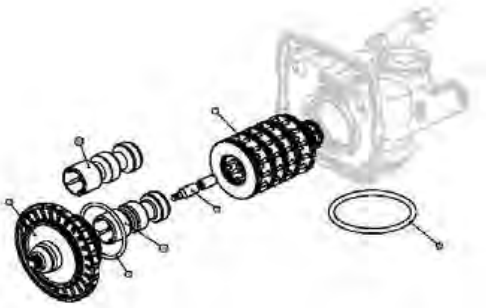

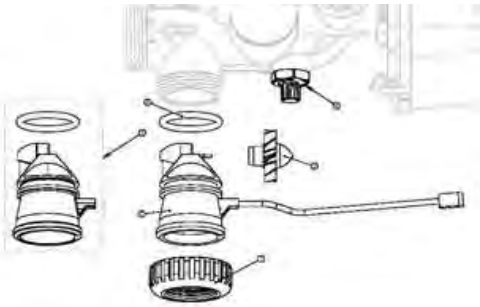

CODICE	DESCRIZIONE
C3010004	SCHEDA ELETTRONICA IMPRESSION
C3025070	SCHEDA ELETTRONICA CI
C3025068	MOTORINO CLACK
C3020205	MOTORINO CAMBIO BOMBOLA DUPLEX
C3020223	PIASTRA PORTA SCHEDA CLACK
C3025051	KIT TURBINA WS1, WS125, IMPRESSION E DUPLEX
C3025066	REGOLATORE DUREZZA WS1, WS125 E IMPRESSION
C3024091	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO DLFC CLACK
C3020199	DISTANZIALE PISTONE WS1, IMPRESSION E DUPLEX
C3020202	DISTANZIALE PISTONE WS125 E WS15
C3025064	PISTONE DOWN FLOW WS1, IMPRESSION E DUPLEX
C3025065	PISTONE UP FLOW WS1 E IMPRESSION
C3028210	PISTONE DOWN FLOW WS125 E WS15
C3025104	PISTONE SALAMOIA CLACK
0200018	INIETTORE WS1 E WS125
C3028201	INIETTORE WS15
C3020124	KIT CONNESSIONE BOMBOLE 12” A 21” DUPLEX

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

BOMBOLE BLU

- Liner interno in polietilene
- Rivestimento in resina epossidica con fibra di vetro
- Temperatura di esercizio 1-50°
- Conforme alla direttiva PED 2014/68/UE
- Conforme al DM 174/04

Codice	Modello	Volume litri	Contenuto resine	Dimensioni Ø H	Ø Collare	Press. bar
0000717	BP 7 X 17	8,6	6	188 434	2"½	10
0000735	BP 7 X 35	20	15	188 891	2"½	10
0000817	BP 8 X 17	11	8	216 439	2"½	10
0000835	BP 8 X 35	25	18	216 898	2"½	10
0000844	BP 8 X 44	33	25	216 1130	2"½	10
0001017	BP 10 X 17	17	12	266 445	2"½	10
0001024	BP 10 X 24	25	18	266 611	2"½	10
0001035	BP 10 X 35	40	28	266 902	2"½	10
0001044	BP 10 X 44	51	38	266 1132	2"½	10
0001054	BP 10 X 54	63	50	266 1391	2"½	10
0001344	BP 13 X 44	83	65	343 1118	2"½	10
0001354	BP 13 X 54	105	80	343 1375	2"½	10
0001465	BP 14 X 65	147	100	369 1655	4"	10
0001665	BP 16 X 65	191	130	420 1648	4"	10
0001865	BP 18 X 65	242	180	451 1670	4"	10

0090006	RIDUZIONE BOMBOLE 4"- 2"½

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

BOMBOLE NERE

- Rivestimento in polipropilene nero
- Materiale 100% riciclabile e atossico
- Temperatura di esercizio 45°
- Test d'invecchiamento: 250.000 cicli 0-8 bar
- Elevata resistenza chimica e all'urto
- Conforme al DM 174/04

Codice	Modello	Volume litri	Contenuto resine	Dimensioni Ø H	Ø Collare	Press. bar
0100735	PP 7 X 35	17,3	15	189 897	2"½	8
0100817	PP 8 X 17	10	8	208 433	2"½	8
0100835	PP 8 X 35	22	18	208 897	2"½	8
0101017	PP 10 X 17	15	12	265 433	2"½	8
0101035	PP 10 X 35	34	28	265 897	2"½	8
0101044	PP 10 X 44	44	35	265 1117	2"½	8
0101054	PP 10 X 54	55	44	265 1372	2"½	8
0101354	PP 13 X 54	85	68	335 1372	2"½	8

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CABINATO MICRO

- Cabinato monoblocco per addolcitori domestici
- Completo di coperchio sale e copertura superiore di design esclusivo
- Corpo in HDPE
- Copertura superiore in polistirene
- Bombola in polietilene rivestito con fibra di vetro e resina epossidica

Codice	Modello	Bombola	Contenuto resine lt	Dimensioni H L P
0050713	MICRO	7 x 13	5	333 220 365

CABINATI SURF

- Cabinati monoblocco per add. domestici
- Completi di coperchio sale e copertura superiore di design esclusivo
- Corpo in HDPE
- Copertura superiore in polistirene
- Bombola in polietilene rivestito con fibra di vetro e resina epossidica

Codice	Modello	Bombola	Contenuto resine lt	Dimensioni H L P
0050817	MINI SURF	8 x 17	8	440 320 500
0051017	MINI SURF	10 x 17	12	440 320 500
0051024	MIDI SURF	10 x 24	18	620 320 500
0051035	MAXI SURF	10 x 35	28	900 320 500

ACCESSORI CABINATI SURF

Codice	Descrizione
0091001	POZZETTO MINI SURF E MINI ICE
0050001	POZZETTO MIDI SURF
0050002	POZZETTO MAXI SURF
0090002	TROPPO PIENO
0090001	AIR CHECK CON TUBO
0090004	VALVOLA GALLEGGIANTE 3/8”
FIPI0312S	INTERMEDIO A GOMITO 3/8"
0090007	TUBO SCARICO Ø 13 AL METRO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CABINATI ICE

- Cabinati monoblocco per add. domestici
- Completi di coperchio sale e copertura con inserto trasparente per visione display valvola
- Corpo e coperchio sale in HDPE
- Copertura superiore in polistirene
- Bombola in polietilene rivestito con fibra di vetro e resina epossidica

Codice	Modello	Bombola	Contenuto resine lt	Dimensioni H L P		
0010813	JUNIOR ICE	8 x 13	5	330	240	435
0010817	MINI ICE	8 x 17	8	670	320	500
0011017	MINI ICE	10 x 17	12	670	320	500
0020835	MAXI ICE	8 x 35	18	1140	320	500
0021035	MAXI ICE	10 x 35	28	1140	320	500

ACCESSORI CABINATI ICE

Codice	Descrizione
0010000	CORPO CABINATO MINI ICE
0020000	CORPO CABINATO MAXI ICE
0091009	POZZETTO JUNIOR ICE
0091001	POZZETTO MINI SURF E MINI ICE
0091002	POZZETTO MAXI ICE
0091007	COPERCHIO AZZURRO CABY ICE
0091008	COPERCHIO SALE CABY ICE
0090002	TROPPO PIENO
0090001	AIR CHECK CON TUBO
0090004	VALVOLA GALLEGGIANTE 3/8”
FIPI0312S	INTERMEDIO A GOMITO 3/8"
0090007	TUBO SCARICO Ø 13 AL METRO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CABINATI SKY

- 100% Polipropilene
- Bombola indipendente
- Predisposizione per alloggiamento bombole fino a 10x35”
- Conforme al DM 174/04

Codice	Modello	Bombola	Per bombole da	Dimensioni H L P		
0040001	MINI SKY	Vuoto	17"	440	386	565
0040002	MAXI SKY	Vuoto	35"	900	386	565

ACCESSORI CABINATI SKY

Codice	Descrizione
0091003	POZZETTO MINI SKY
0091004	POZZETTO MAXI SKY
0091005	PARATIA MINI SKY
0091006	PARATIA MAXI SKY
0040003	COPERCHIO GRIGIO CABY SKY
0040005	COPERCHIO BIANCO SALE CABY SKY
0090002	TROPPO PIENO
0090001	AIR CHECK CON TUBO
0090004	VALVOLA GALLEGGIANTE 3/8”
FIPI0412S	INTERMEDIO DIRITTO 3/8”
0090007	TUBO SCARICO Ø 13 AL METRO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

TINI SALAMOIA

Codice	Modello	Capacità lt	Dimensioni H L fondo L top
0060040	TINO TONDO 40 LT	40	450 340 340
0062075	TINO QUADRO 75 LT	75	900 310 310
0060085	TINO QUADRO 85 LT	85	790 380 380
0062140	TINO TONDO 140 LT	140	843 460 565
0062190	TINO TONDO 190 LT	190	1123 460 565
0062340	TINO TONDO 340 LT	340	1200 594 723
0062460	TINO TONDO 460 LT	460	1196 703 833

Codice	Modello	Capacità lt	Dimensioni H L fondo L top
0061040	TINO TONDO 40 LT COMPLETO DI ACCESSORI	40	450 340 340
0063075	TINO QUADRO 75 LT COMPLETO DI ACCESSORI	75	900 310 310
0061085	TINO QUADRO 85 LT COMPLETO DI ACCESSORI	85	790 340 380
0063140	TINO TONDO 140 LT COMPLETO DI ACCESSORI	140	843 460 565
0063190	TINO TONDO 190 LT COMPLETO DI ACCESSORI	190	1123 460 565
0063340	TINO TONDO 340 LT COMPLETO DI ACCESSORI	340	1200 594 723
0063460	TINO TONDO 460 LT COMPLETO DI ACCESSORI	460	1196 703 833

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRINCIPALI RICAMBI TINI SALAMOIA

Codice	Descrizione
0090040	POZZETTO TINO 40 LT
0090075	POZZETTO TINO 75 LT
0090085	POZZETTO TINO 85 LT
0090140	POZZETTO TINO 140 LT
0090190	POZZETTO TINO 190 LT
0090340	POZZETTO TINO 340 LT
0090460	POZZETTO TINO 460 LT
0090001	AIR CHECK CON TUBO
0090002	TROPPO PIENO
0090003	COPPIA RACCORDI JACO
0090004	VALVOLA GALLEGGIANTE 3/8”
0090005	TUBO SALAMOIA POLIETILENE 3/8” AL METRO
FIPI0412S	INTERMEDIO DIRITTO 3/8”
0090007	TUBO SCARICO Ø 13 AL METRO
0090008	COPERCHIETTO POZZETTO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI MICROFILTRO

- Temperatura d'esercizio: -20°C + 65°C
- Materiale filtro INOX 100 MESH
- Materiale corpo resina acetalica
- Completo di filtro interno
- Attacchi rapidi 8 mm
- Tazza e corpo sono estraibili per facile utilizzo ed una corretta pulizia

Codice	Modello	Attacchi	Peso gr	Dimensioni L H		Pressione d'esercizio
2010111	MICROFILTRO RAPID	8 mm	40	60	75	10 bar

CONTENITORI MICROFILTRO

- Pressione d'esercizio 8 bar MAX
- Temperatura min/max +5 /+50°C
- Materiali sintetici testata e vaso idonei al contatto con alimenti
- Vaso trasparente SAN
- Testata PP caricato senza inserti ottone
- O Ring in NBR 70 Sh
- Cartuccia da ordinare separatamente

Codice	Modello	Attacchi	Peso kg	Dimensioni L H		Portata lt/min
2010211	MICROFILTRO	1/4”F	0,11	58	88	30
2010311	MICROFILTRO	3/8”F	0,11	58	88	47

Codice	Descrizione	Microns
4010280	CARTUCCIA RL PER MICROFILTRO	80

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

SALVALAVATRICE AQUAPHOS

- Pressione d'esercizio 8 bar MAX
- Temperatura min/max +5 /+50°C
- Vaso trasparente SAN
- Testata PP caricato senza inserti ottone
- O Ring in NBR 70 Sh
- Portata consigliata 8/10 lt/min
- Con polifosfato in cristalli

Codice	Modello	Attacchi	Peso kg	Dimensioni L H	Portata Lt/Min
8030010	AQUAPHOS	¾" MF	0,29	60 141	10

SALVALAVATRICE AQUANET

- Pressione d'esercizio 8 bar MAX
- Temperatura min/max +5 /+50°C
- Vaso trasparente SAN
- Testata PP caricato senza inserti ottone
- O Ring in NBR 70 Sh
- Cartuccia intercambiabile

Codice	Modello	Attacchi	Peso kg	Dimensioni L H	Portata Lt/Min
8030100	AQUANET	¾" MF	0,29	60 141	20

ACCESSORI SALVALAVATRICE

Codice	Descrizione
8030001	CARTUCCIA RICAMBIO AQUANET
0900310	POLIFOSFATO IN CRISTALLI FINI 5-15 CONF. 1 KG

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI SPHERA ECO 200 (2PZ)

- Pressione d'esercizio 8 Bar
- Temperatura d'esercizio 5-50°C
- Testata in PP rinforzato
- Attacchi filettati con inserti in ottone
- O-Ring in EPDM50
- Vaso in PET rinforzato trasparente filettato
- Esclusivo sistema di centraggio della cartuccia

Codice	Modello	Attacchi	Lung. Cartuccia	Dimensioni L H	Portata lt/ora
2090311	SPH 209 ECO	½"	9"¾	107 300	3500
2090411	SPH 209 ECO	¾"	9"¾	107 300	3500
2090511	SPH 209 ECO	1"	9"¾	107 300	3500

ACCESSORI SPHERA ECO 200

Codice	Descrizione
1000012	CHIAVE IN PLASTICA PER SPH 200 ECO
1000013	STAFFA SINGOLA IN PLASTICA PER SPH 200 ECO
1000014	VASO PET 9"¾ SPH 200 ECO CON O-RING
1000015	CENTRATORE CARTUCCIA SPH 200 ECO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI SPHERA 300 (3PZ)

- Pressione d'esercizio 8 Bar
- Temperatura massima 50°C
- Attacchi filettati con inserti in ottone
- Testata e ghiera in PP
- Vaso in SAN trasparente
- Disponibile anche nella versione 2 pezzi (tranne 20")

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L	H	Portata lt/ora
3050311	SPH 305	½"	5"	120	190	1800
3070311	SPH 307	½"	7"	120	240	1800
3090311	SPH 309	½"	9"¾	120	310	1800
3050411	SPH 305	¾"	5"	120	190	3000
3070411	SPH 307	¾"	7"	120	240	3000
3090411	SPH 309	¾"	9"¾	120	310	3000
3200411	SPH 320	¾"	20"	120	570	3000
3050511	SPH 305	1"	5"	120	190	3500
3070511	SPH 307	1"	7"	120	240	3500
3090511	SPH 309	1"	9"¾	120	310	3500
3200511	SPH 320	1"	20"	120	570	3500

ACCESSORI SPHERA 300

Codice	Descrizione
1000001	CHIAVE IN PLASTICA PER SPH 300
1000002	STAFFA SINGOLA IN PLASTICA SPH 300
1000003	STAFFA DOPPIA IN PLASTICA SPH 300
1000009	VASO SAN 5" SPH 300
1000011	VASO SAN 7" SPH 300
1000004	VASO SAN 9"¾ SOFTI E SPH 300
1000006	VASO SAN 20" SPH 300
1000008	GHIERA PER SPH 300
1000018	O-RING PER VASO SPH

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI SPHERA 300 (3PZ) VASO BIANCO

- Pressione d'esercizio 8 Bar
- Temperatura massima 50°C
- Attacchi filettati con inserti in ottone
- Testata e ghiera in PP
- Vaso in PP bianco
- Disponibile anche nella versione 2 pezzi (tranne 20")

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata lt/ora
3050321	SPH 305 B	½"	5"	120	190	1800
3070321	SPH 307 B	½"	7"	120	240	1800
3090321	SPH 309 B	½"	9"¾	120	310	1800
3050421	SPH 305 B	¾"	5"	120	190	3000
3070421	SPH 307 B	¾"	7"	120	240	3000
3090421	SPH 309 B	¾"	9"¾	120	310	3000
3200421	SPH 320 B	¾"	20"	120	570	3000
3050521	SPH 305 B	1"	5"	120	190	3500
3070521	SPH 307 B	1"	7"	120	240	3500
3090521	SPH 309 B	1"	9"¾	120	310	3500
3200521	SPH 320 B	1"	20"	120	570	3500

ACCESSORI SPHERA 300

Codice	Descrizione
1000001	CHIAVE IN PLASTICA PER SPH 300
1000002	STAFFA SINGOLA IN PLASTICA SPH 300
1000003	STAFFA DOPPIA IN PLASTICA SPH 300
1000016	VASO BIANCO 5" SPH 300
1000017	VASO BIANCO 7" SPH 300
1000005	VASO BIANCO 9"¾ SPH 300
1000007	VASO BIANCO 20" SPH 300
1000008	GHIERA PER SPH 300
1000018	O-RING PER VASO SPH

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI OTS

- Pressione d'esercizio 8 Bar
- Temperatura massima 30°C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in SAN trasparente

TESTATA 3/4"- 1" STAFFABILE

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata lt/ora
6090410	OTS 609	¾"	9"¾	135	320	2500
6200410	OTS 620	¾"	20"	135	585	3500
6090510	OTS 609	1"	9"¾	135	320	3900
6200510	OTS 620	1"	20"	135	585	5000
6100610	OTS 610	1"¼	*10"	150	335	6200
6200610	OTS 620	1"¼	*20"	150	600	8000
6100710	OTS 610	1"½	*10"	150	335	10000
6200710	OTS 620	1"½	*20"	150	600	12500
6100810	OTS 610	2"	*10"	150	335	13000
6200810	OTS 620	2"	*20"	150	600	16000

***N.B.** SU TESTATE 1"¼ – 1"½ - 2" UTILIZZARE CARTUCCE SERIE BX;

ACCESSORI OTS

Codice	Descrizione
6000001	CHIAVE ACCIAIO ZINCATO
6000014	STAFFA SINGOLA METALLO PER OT
6000015	STAFFA DOPPIA METALLO PER OT
6000010	VASO SAN OTS 9"¾
6000011	VASO SAN OTS 20"
6000003	O-RING VASO OT

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI OTP

- Pressione d'esercizio 8 Bar
- Temperatura massima 50°C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in POLIAMMIDE trasparente

TESTATA 3/4"- 1" STAFFABILE

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata lt/ora
6090430	OTP 609	¾"	9"¾	135	320	2500
6200430	OTP 620	¾"	20"	135	585	3500
6090530	OTP 609	1"	9"¾	135	320	3900
6200530	OTP 620	1"	20"	135	585	5000
6100630	OTP 610	1"¼	*10"	150	335	6200
6200630	OTP 620	1"¼	*20"	150	600	8000
6100730	OTP 610	1"½	*10"	150	335	10000
6200730	OTP 620	1"½	*20"	150	600	12500
6100830	OTP 610	2"	*10"	162	350	13000
6200830	OTP 620	2"	*20"	162	620	16000

***N.B.** SU TESTATE 1"¼ – 1"½ - 2" UTILIZZARE CARTUCCE SERIE BX;

ACCESSORI OTP

Codice	Descrizione
6000001	CHIAVE ACCIAIO ZINCATO
6000014	STAFFA SINGOLA METALLO PER OT
6000015	STAFFA DOPPIA METALLO PER OT
6000012	VASO POLIAMMIDE OTP 9"¾
6000013	VASO POLIAMMIDE OTP 20"
6000003	O-RING VASO OT

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI OTX VASO CHIUSO

I contenitori della serie OT sono caratterizzati da testata in ottone nichelato ed un vaso in acciaio inox 304 che ne consentono l'utilizzo anche con alte temperature e pressioni. I modelli da 3/4" e da 1" sono in grado di alloggiare normali cartucce DOE da 9"3/4 o da 20" mentre i modelli da 1"1/4 – 1"1/2 – 2" al fine di mantenere una elevata portata possono alloggiare solamente le speciali cartucce modello BX.

Le testate da 3/4" e da 1" sono inoltre predisposte per essere staffate a muro mediante apposita staffa in metallo zincato.

- Pressione d'esercizio 15 Bar
- Temperatura massima 70°C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in INOX AISI 304

VASO CHIUSO

TESTATA 3/4"- 1" STAFFABILE

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata lt/ora
6090450	OTX 609	¾"	9"¾	135	320	2500
6200450	OTX 620	¾"	20"	135	585	3500
6090550	OTX 609	1"	9"¾	135	320	3900
6200550	OTX 620	1"	20"	135	585	5000
6100650	OTX 610	1"¼	*10"	150	335	6200
6200650	OTX 620	1"¼	*20"	150	600	8000
6100750	OTX 610	1"½	*10"	150	335	10000
6200750	OTX 620	1"½	*20"	150	600	12500
6100850	OTX 610	2"	*10"	162	350	13000
6200850	OTX 620	2"	*20"	162	620	16000

***N.B.** SU TESTATE 1"¼ – 1"½ - 2" UTILIZZARE CARTUCCE SERIE BX;

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI OTX VASO CON SCARICO

- Pressione d'esercizio 15 Bar
- Temperatura massima 70°C
- Testata in ottone nichelato
- Vaso in INOX AISI 304

VASO CON SCARICO

TESTATA 3/4"- 1" STAFFABILE

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza cartuccia	Dimensioni L H		Portata lt/ora
6091450	OTX 609 A	¾"	9"¾	135	320	2500
6201450	OTX 620 A	¾"	20"	135	585	3500
6091550	OTX 609 A	1"	9"¾	135	320	3900
6201550	OTX 620 A	1"	20"	135	585	5000
6101650	OTX 610 A	1"¼	*10"	150	335	6200
6201650	OTX 620 A	1"¼	*20"	150	600	8000
6101750	OTX 610 A	1"½	*10"	150	335	10000
6201750	OTX 620 A	1"½	*20"	150	600	12500
6101850	OTX 610 A	2"	*10"	162	350	13000
6201850	OTX 620 A	2"	*20"	162	620	16000

***N.B.** SU TESTATE 1"¼ – 1"½ - 2" UTILIZZARE CARTUCCE SERIE BX;

ACCESSORI OTX

Codice	Descrizione
6000001	CHIAVE ACCIAIO ZINCATO
6000014	STAFFA SINGOLA METALLO PER OT
6000015	STAFFA DOPPIA METALLO PER OT
6000018	VASO INOX 9"¾ APERTO
6000019	VASO INOX 20" APERTO
6000003	O-RING VASO OT

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOPULENTI AU 325

- Testata in ottone e vaso in SAN
- Cartuccia in rete lavabile INOX AISI 316
- Filtrazione: 60mic
- Pressione massima esercizio 8 bar

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H L		Manometro
7003100	AU 325	¾"	1900	200	150	
7003101	AU 325 M	¾"	1900	245	150	•

FILTRI AUTOPULENTI AU 325 OT

- Testata e vaso in ottone
- Cartuccia in rete lavabile INOX AISI 316
- Filtrazione: 60mic
- Pressione massima esercizio 8 bar

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H L		Manometro
7003102	AU 325 OT	¾"	1900	285	150	
7003103	AU 325 OTM	¾"	1900	225	150	•

FILTRI AUTOPULENTI AU 919 – AU 939

- Innovativo sistema di controlavaggio con cartuccia mobile
- Testata in ottone e vaso in SAN
- Cartuccia in rete lavabile INOX AISI 316
- Filtrazione: 60mic
- Pressione massima esercizio 8 bar

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H L	
7003104	AU 919 B	¾" in linea	1900	260	150
7003105	AU 939 B	¾" orientabili	1900	260	150

RICAMBI AU 325

Codice	Descrizione
7003106	VASO RICAMBIO IN PLASTICA AU 325
7003107	CARTUCCIA RICAMBIO AU 325

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOPULENTI AU 700

Filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per l'eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Il filtro è adatto alla protezione di elettrodomestici, impianti idro-termo-sanitari ed apparecchiature in genere.
Grazie al suo sistema brevettato di spazzolatura+scarico garantisce, oltre allo scarico delle impurità in sospensione nell'acqua, un'efficace e reale pulizia anche della cartuccia filtrante. La presenza di inserti in argento all'interno del sistema pulente garantisce il mantenimento di condizioni che ostacolano la proliferazione batterica ed algale all'interno del vaso.
Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n. 174/04 e D.M. n. 25/12.

- Vaso in poliammide Grilamid®
- Elemento filtrante in acciaio inox AISI 304
- Perdita di carico nominale: 0,2 bar
- Grado di filtrazione standard: 89mic
- Pressione d'esercizio: min 1,5 max 16
- Temperatura d'esercizio: min 5 - max 30

Versione EKO
Attacchi fissi

Versione TOP
Attacchi orientabili

FILTRI AUTOPULENTI AU 700 EKO

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H	L
7000401	AU 700 EKO	¾"	3200	310	100
7000501	AU 700 EKO	1"	4500	310	100
7000601	AU 700 EKO	1"¼	5000	310	100
7000701	AU 700 EKO	1"½	9000	380	160
7000801	AU 700 EKO	2"	12000	380	160

FILTRI AUTOPULENTI AU 700 TOP

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H	L
7001401	AU 700 TOP	¾"	3200	340	115
7001501	AU 700 TOP	1"	4500	340	115
7001601	AU 700 TOP	1"¼	5000	340	115

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOPULENTI SEMI AUTOMATICI BRAVOMAX

Filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per l'eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 150 micron.
Il filtro è adatto alla protezione di complessi abitativi, industrie, impianti idro-termo-sanitari ed apparecchiature in genere.

- Sistema di pulizia con spazzolatura e scarico dello sporco in un'unica manovra
- Filtrazione meccanica costante 150 mic
- Corpo e cartuccia filtrante in acciaio INOX 304
- Manometri per monitorare la pressione differenziale attraverso l'elemento filtrante

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni L H	Portata m³/h
7002101	BM FT040	1"½ M	310 510	30
7002102	BM FT042	2" M	310 510	40
7002103	BM FT044	2"½ M	310 578	49,6
7002104	BM FT046	3" M	310 578	54
7002105	BM FT140	DN 40	310 510	30
7002106	BM FT142	DN 50	310 510	40
7002107	BM FT144	DN 65	310 578	49,6
7002108	BM FT146	DN 80	310 578	54

RICAMBI FILTRI SEMI AUTOMATICI BRAVOMAX

Codice	Descrizione
7002109	CARTUCCIA RICAMBIO BM ATT.1"½, 2", DN40 E 50
7002110	CARTUCCIA RICAMBIO BM ATT.2"½, 3", DN65 E 80

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOPULENTI COSMO 2

- Filtro pulente adatto per la filtrazione dell'acqua domestica ed industriale fredda.
- Una cartuccia a triplo strato per l'eliminazione di corpi estranei fino ad una granulometria di 90 mic.
- Il suo sistema brevettato di spazzolatura+scarico garantisce, oltre allo scarico delle impurità in sospensione, una efficace e reale pulizia anche della cartuccia filtrante.
- Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e conforme DM 174/04 e DM 25/12.
- Vaso in Makrolon®
- Elemento filtrante in acciaio inox AISI 304-316
- Testata in polipropilene con attacchi ottone
- Grado di filtrazione standard: 89mic
- Pressione d'esercizio: min 1,5 max 10 bar
- Temperatura d'esercizio: min 5/ max 40

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H	L
7004501	COSMO 2	¾" F	5000	283	121
7004601	COSMO 2	1" F	6000	283	121
7004701	COSMO 2	1"¼ F	7000	283	121

RICAMBI COSMO 2

Codice	Descrizione
7004402	CARTUCCIA RICAMBIO CON ORING
7004403	KIT CORONA TENUTA SCARICO CON ORING
7004404	KIT SCARICO PORTA GOMMA CON ORING
7004405	VASO RICAMBIO CON ORING

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI AUTOPULENTI PULI OT

- Innovativo sistema di controlavaggio con cartuccia mobile
- Testata e ghiera in ottone
- Vaso in PET-G
- Con testa staffabile;
- Pressione di esercizio 10 bar

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza Cartucce	Dimensioni L H		Portata lt/h
7008360	PULI OT ½"	½"	9"¾	135	405	2500
7008460	PULI OT ¾"	¾"	9"¾	135	405	3000
7008560	PULI OT 1"	1"	9"¾	135	405	3500
7008660	PULI OT 1"¼	1"¼	9"¾	135	420	6000
7008760	PULI OT 1"½	1"½	9"¾	135	420	7000
7008860	PULI OT 2"	2"	9"¾	135	430	10000

ACCESSORI AUTOPULENTI PULI OT

Codice	Descrizione
6000001	CHIAVE ACCIAIO ZINCATO
6000020	RUBINETTO CON SCARICO PER VASO PULI OT
6000021	CARTUCCIA FILTRANTE PULI OT
6000022	VASO 9"¾ CON SCARICO PULI OT

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORE JET

- Innovativo sistema di by-pass
- Testata e ghiera polipropilene
- Vaso in SAN o POLICARBONATO
- Temperatura max esercizio 40°C;
- Pressione di esercizio 8 bar
- Completo di staffa e chiave

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza Cartucce	Dimensioni L H		Vaso
7010001	JET 1	¾"	9"¾	140	339	SAN
7010002	JET 2	1"	9"¾	140	339	SAN
7010003	JET 3	¾"	20"	140	615	PC
7010004	JET 4	1"	20"	140	615	PC

RICAMBI CONTENITORE JET

Codice	Descrizione
7010005	VASO RICAMBIO SAN 9"¾
7010006	VASO RICAMBIO PC 20"
7010007	O-RING RICAMBIO
7010008	CHIAVE RICAMBIO
7010009	STAFFA RICAMBIO

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI FB

- Pressione d'esercizio 12 bar max
- Temperatura min/max 0 /+50°C
- Vaso trasparente poliammide
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- By-pass incorporato
- Cartuccia filtrante lavabile 60mic

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza Cartucce	Dimensioni L H	Portata lt/h
7090510	FB	1″	9″¾	117 368	4000
7200510	FB L	1″	20″	117 618	7000

CONTENITORI COMBI

- Attacco diretto all'addolcitore
- By-pass incorporato
- Pressione d'esercizio 12 bar max
- Temperatura min/max 0 /+50°C
- Vaso trasparente poliammide
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Cartuccia filtrante lavabile 60mic
- Rubinetti di prelievo
- Regolatore durezza
- Entrata standard sx

Codice	Modello	Attacchi	Lunghezza Cartucce	Dimensioni L H	Portata lt/h
7091510	COMBI	1″	9″¾	117 368	4000
7201510	COMBI L	1″	20″	117 618	7000

ACCESSORI FB E COMBI

Codice	Descrizione
7000001	STAFFA PER FISSAGGIO AL MURO COMBI
6000001	CHIAVE ACCIAIO ZINCATO
7000002	KIT DISTRIBUTORE COMBI
7000003	KIT CASSETTO COMBI

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI BIG

- Ideali per cartucce ad alta portata di diametro 4"½;
- Materiale: PP;
- Con testa staffabile;
- Attacchi ingresso-uscita: 1" o 1" ½ F;
- Pressione di esercizio max: 6,3 bar.

N.B.: si raccomanda l'installazione di un regolatore di pressione con taratura 5 bar.

Codice	Modello	Attacchi	Ø Cartucce	Dimensioni L H
2100521	BIG 9"¾	1"	4"½	360 185
2200521	BIG 20"	1"	4"½	605 185
2100721	BIG 9"¾	1"½	4"½	360 185
2200721	BIG 20"	1"½	4"½	605 185

ACCESSORI BIG

Codice	Descrizione
1100001	CHIAVE SERRAGGIO CONTENITORI BIG
1100002	STAFFA FISSAGGIO CONTENITORI BIG
1100003	STAFFA DOPPIA CONTENITORI BIG
1100004	O-RING CONTENITORI BIG

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI INDUSTRIALI CINTROPUR

- Filtro industriale di nuova generazione con tre grossi vantaggi: alta portata, bassa perdita di carico, bassissimi costi dei ricambi.
- Micronaggio disponibile: 5-10-25-50-100-150-300
- Pressione d'esercizio 10 Bar (MAX 16bar)
- Temperatura massima 60°C
- Materiali sintetici testata e vaso idonei al contatto con alimenti
- Vaso trasparente con scarico
- Completo di manometri e chiave
- Staffa montaggio optional

Codice	Modello	Attacchi	Peso kg	Dimensioni L H		Portata m^3/h
6902910	CINTROPUR 500	2”	3,2	240	693	18
6902920	CINTROPUR 650	2”½	3,2	240	693	25
6902930	CINTROPUR 800	3”	3,2	240	693	32

RICAMBI PER CINTROPUR

Codice	Descrizione
6902000	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC 5
6902001	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC 10
6902002	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC 25
6902003	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC 50
6902004	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC 100
6902005	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC150 LAVABILE
6902006	SET 5 CALZE RICAMBIO INTERNO FILTRO MIC300 LAVABILE

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CONTENITORI MULTICARTUCCIA

- I filtri FCP sono contenitori idonei all'alloggiamento di più cartucce filtranti del tipo DOE (Double Open End) da 20" o 40"
- Corpo acciaio INOX AISI 316
- Attacchi laterali per valvole di sfiato
- Pressione di esercizio 10 bar
- Temperatura massima 80°C
- Guarnizioni in EPDM

Codice	Modello	IN/OUT	Portata m³/h	n° cartucce	Dimensioni Ø H
7006001	FCP-320	2" M BSP	9	3x20"	168 1060
7006002	FCP-340	2" M BSP	18	3x40"	168 1560
7006003	FCP-720	2" M BSP	21	7x20"	273 1050
7006004	FCP-740	2" M BSP	35	7x40"	255 1522

NB: le portate si riferiscono ai contenitori senza cartucce; per le reali portate fare riferimento al grado di filtrazione delle cartucce scelte

CONTENITORI MULTICARTUCCIA FLANGIATI

Codice	Modello	IN/OUT	Portata m³/h	n° cartucce	Dimensioni Ø H
7006005	FCP-740F	DN50	35	7x40"	273 1550
7006006	FCP-1540	DN100	75	15x40"	355 1380
7006007	FCP-2240	DN150	110	22x40"	406 1430

NB: le portate si riferiscono ai contenitori senza cartucce; per le reali portate fare riferimento al grado di filtrazione delle cartucce scelte

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRI DEFANGATORI A SACCO

- I filtri FDD sono contenitori idonei per essere collegati in derivazione su impianti idraulici a circuito chiuso
- Corpo acciaio INOX AISI 316
- Sacco filtrante supportato da cestello inox
- Valvola manuale di sfiato
- Pressione di esercizio 10 bar
- Temperatura massima 90°C
- Guarnizioni in EPDM
- Possibilità di inserimento nucleo magnetico

Codice	Modello	IN/OUT	Portata m^3/h	Sup. Filtrante cm^2	Dimensioni Ø H
7006010	FDD-S	2" BSPP	30	2300	230 860
7006011	FDD-D	2" BSPP	35	4500	230 1310

RICAMBI E ACCESSORI PER FILTRI A SACCO

Codice	Descrizione
70061xx	SACCO FILTRANTE POLIESTERE MODELLO S
70062xx	SACCO FILTRANTE POLIESTERE MODELLO D
7006312	CESTELLO SUPPORTO SACCO FILTRANTE MOD. S AISI 316
7006313	CESTELLO SUPPORTO SACCO FILTRANTE MOD. D AISI 316
7006314	GUARNIZIONE CORPO IN EPDM
7006315	O-RING 4700
7006316	KIT MAGNETE 300 MODELLO S
7006317	KIT MAGNETE 450 MODELLO D

NB: i sacchi filtranti sono disponibili da 5 – 10 -25 – 50 – 100 microns; le ultime due cifre del codice rappresentano il micronaggio

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

FILTRO A Y MANUALE SIMPLEX

- Filtro a rete con pulizia manuale per alte portate
- Corpo in acciaio INOX AISI 304
- Supporto elemento filtrante acciaio INOX AISI 316
- Tessuto filtrante in poliestere da 25 a 2000 microns
- Pressione massima 10 bar
- Temperatura massima 80°

Codice	Modello	IN/OUT	Portata m³/h	Superficie Filtrante cm²	Dimensioni L	H
7007001	SY 1″	1″	10	600	430	380
7007002	SY 1″½	1″½	15	600	430	380
7007003	SY 2″	2″	40	1500	500	420
7007004	SY 3″	3″	80	1500	520	440

** NB con l'ordine specificare il grado di filtrazione richiesto*

FILTRO A Y AUTOMATICO AQUASPEED

- Filtro a rete con pulizia automatica per medie portate
- Completo di pressostato differenziale e centralina elettronica
- Corpo in acciaio INOX AISI 304
- Supporto elemento filtrante acciaio INOX AISI 316
- Tessuto filtrante in poliestere da 25 a 2000 microns
- Pressione massima 10 bar
- Temperatura massima 80°

Codice	Modello	IN/OUT	Portata m³/h	Superficie Filtrante cm²	Dimensioni L	H
7007010	ASY 1″	1″	10	600	425	495
7007011	ASY 1″½	1″½	15	600	440	520
7007012	ASY 2″	2″	40	1500	455	555

** NB con l'ordine specificare il grado di filtrazione richiesto*

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CICLONE DESABBIATORE

- Pressione di esercizio consigliata 4bar
- Corpo filtro: Acciaio Zincato
- Chiusura: coperchio in acciaio stampato
- Fornito sprovvisto di manometri e valvole
- Capacità di separazione: 90-95% del contenuto sabbioso

Grazie alla forza centrifuga che l'acqua in entrata esercita sulla parete interna del filtro la sabbia si separa per gravità dall'acqua precipitando in basso nel contenitore di raccolta.

Durante la fase di filtraggio mantenendo la valvola di scarico aperta si elimina la sabbia accumulatasi nel contenitore. Lavora per pressione e portata ben definita per cui ad ogni portata d'acqua corrisponde un modello ben preciso.

La pressione e la portata determinano la velocità centrifuga. Tanto maggiore sarà la forza centrifuga tanto più alta sarà la percentuale di sabbia in sospensione nell'acqua che si riuscirà ad eliminare.

Separa particelle in sospensione con granulometria superiore a 75 micron

Si consiglia di accoppiare sempre in uscita un filtro autopulente mesh 120

Codice	Modello	Att. Fil.	Flang	Portata m^3/h	Portata lt/sec	Dimensioni H	Dimensioni L	Peso kg
7009401	IDROCICLONE	¾"	--	3,6	1	90	32	10
7009501	IDROCICLONE	1"	--	7,2	2	90	32	10
7009601	IDROCICLONE	1"¼	--	9	2,5	90	32	12
7009701	IDROCICLONE	1"½	--	12,6	3,5	90	32	13
7009801	IDROCICLONE	2"	DN 50	18	5	90	470	22
7009901	IDROCICLONE	3"	DN 80	36	10	1280	580	43

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE FILO AVVOLTO FA

- Filo in PP avvolto
- Temperatura massima 30°C
- Supporto in PP
- Per contenitori standard

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø L		Pezzi per confezione
4050101	FA 5”	1	60	133	60
4050105	FA 5”	5	60	133	60
4050110	FA 5”	10	60	133	60
4050125	FA 5”	25	60	133	60
4050150	FA 5”	50	60	133	60
4070101	FA 7”	1	60	178	40
4070105	FA 7”	5	60	178	40
4070110	FA 7”	10	60	178	40
4070125	FA 7”	25	60	178	40
4070150	FA 7”	50	60	178	40
4090101	FA 9”¾	1	60	250	30
4090105	FA 9”¾	5	60	250	30
4090110	FA 9”¾	10	60	250	30
4090125	FA 9”¾	25	60	250	30
4090150	FA 9”¾	50	60	250	30
4200101	FA 20”	1	62	516	30
4200105	FA 20”	5	62	516	30
4200110	FA 20”	10	62	516	30
4200125	FA 20”	25	62	516	30
4200150	FA 20”	50	62	516	30
4300101	FA 30"	1	62	755	20
4300105	FA 30"	5	62	755	20
4300110	FA 30"	10	62	755	20
4300125	FA 30"	25	62	755	20
4300150	FA 30"	50	62	755	20

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE NYLON LAVABILE FT

- Rete in nylon lavabile
- Temperatura massima 30°C
- Supporto in PP
- Per contenitori standard

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Pezzi per confezione
4050260	FT 5”	60	60	127	48
4070260	FT 7”	60	60	178	24
4090260	FT 9”¾	60	60	248	24
4200260	FT 20"	60	60	508	24

CARTUCCE NYLON LAVABILE RLA

- Rete in nylon lavabile
- Temperatura massima 30°C
- Supporto in PP
- Per contenitori standard

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Pezzi per confezione
4050280	RLA 5"	80	65	127	144
4070280	RLA 7”	80	65	178	90
4090280	RLA 9”¾	80	65	248	70
4200280	RLA 20"	80	65	508	35

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE BX

- Innesto rapido con OR Ø 45
- Per contenitori OT 10" e 20"
- Materiali filtranti:
  RL: rete lavabile
  RA: rete INOX 304
  SA: rete INOX 304 plissettata

Rete Lavabile

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Materiale Filtrante	Pezzi per confezione
4102250	BX RL 10"	50	70	250	Nylon Lavabile	50
4202250	BX RL 20"	50	70	505	Nylon Lavabile	25

Rete INOX 304

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Materiale Filtrante	Pezzi per confezione
4103570	BX RA 10"	70	70	250	Rete Inox	1
4203570	BX RA 20"	70	70	505	Rete Inox	1

Rete INOX 304 plissettata

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Materiale Filtrante	Pezzi per confezione
4104550	BX SA 10"	50	70	250	Rete Inox Plissettata	1
4204550	BX SA 20"	50	70	505	Rete Inox Plissettata	1

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE PM

- Materiale: fiocco di polipropilene estruso
- Per contenitori standard 5" - 9" ¾ - 20" - 30"
- Temperatura massima: 50°C

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø L		Pezzi per confezione
4050305	PM 5"	5	63	125	48
4050320	PM 5"	20	63	125	48
4050350	PM 5"	50	63	125	48
4090301	PM 9"¾	1	63	248	50
4090305	PM 9"¾	5	63	248	50
4090310	PM 9"¾	10	63	248	50
4090325	PM 9"¾	25	63	248	50
4090350	PM 9"¾	50	63	248	50
4200301	PM 20"	1	63	508	30
4200305	PM 20"	5	63	508	30
4200310	PM 20"	10	63	508	30
4200320	PM 20"	20	63	508	30
4200350	PM 20"	50	63	508	30
4300301	PM 30"	1	63	755	15
4300305	PM 30"	5	63	755	15
4300310	PM 30"	10	63	755	15
4300320	PM 30"	20	63	755	15
4300350	PM 30"	50	63	755	15

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE INOX AC

- Rete INOX liscia
- Materiale filtrante: acciaio inox 304
- Guarnizione: NBR
- Tappi: DOE - PP
- Temperatura massima: 80°C
- Efficienza 75%
- Pressione max d'esercizio: 6 bar
- Max differenza di pressione: 0,8 bar

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	L
4051580	AC 5”	80	70	178
4071580	AC 7”	80	70	248
4091580	AC 9”¾	80	70	248
4201580	AC 20”	80	70	508

CARTUCCE INOX ACP

- Rete INOX plissettata
- Materiale filtrante: acciaio inox 304
- Guarnizione: NBR
- Tappi: DOE - PP
- Temperatura massima: 80°C
- Efficienza 75%
- Pressione max d'esercizio: 6bar
- Max differenza di pressione: 0,8 bar

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	L
4052580	ACP 5”	50	70	127
4072580	ACP 7”	50	70	178
4092580	ACP 9”¾	50	70	248
4202580	ACP 20”	50	70	508

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE CARBONBLOCK

- Filtrazione meccanica in superficie
- Materiale: Carbone attivo vegetale estruso
- Efficienza: 95%
- Pressione max d'esercizio: 6bar
- Max differenza di pressione: 0,8 bar
- Temperatura massima: 50°C
- Versione AG con carbone di cocco 0,5mic con ARGENTICO BATTERIOSTATICO

CB

CB0,5

CB AG

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Portata Lt/Ora	Pezzi per confezione
4050705	CB 5"	5	70	127	500	50
8003310	CB 9”¾	5	70	248	900	25
4200705	CB 20”	5	70	508	1500	18
8003315	CB 0,5 9”¾	0,5	70	248	180	25
8003325	CB AG 9”¾	0,5	70	248	180	25

CARTUCCE CERAMICA

- Setto filtrante in Ceramica
- Filtrazione 0,45 micron
- Tappi in polipropilene
- Materiali atossici idonei per acqua potabile
- Temperatura massima: 45°C

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Portata Lt/Ora	Pezzi per confezione
8003351	AB SX 5”	0,45	70	125	150	50
8003352	AB SX 7”	0,45	70	173	200	50
8003353	AB SX 10”	0,45	70	250	300	50
8003354	AB SX 20”	0,45	70	505	500	25

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE BIG

- Cartucce PM: Meltblow in PP
- Cartucce CB: carbone attivo estruso
- Cartucce RL: rete lavabile
- Diametro cartucce 4" ½

Fiocco Polipropilene

Codice	Modello	Microns	Portata max lt/h	Ø
4101305	PM BIG 10"	5	1600	4" ½
4101320	PM BIG 10"	20	2500	4" ½
4201305	PM BIG 20"	5	2800	4" ½
4201320	PM BIG 20"	20	4300	4" ½

Carbon Block

Codice	Modello	Microns	Portata max lt/h	Ø
4101710	CB BIG 10"	10	800	4" ½
4201710	CB BIG 20"	10	1600	4" ½

Rete Lavabile

Codice	Modello	Microns	Portata max lt/h	Ø
4101280	RL BIG 10"	80	6000	4" ½
4201280	RL BIG 20"	80	12000	4" ½

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

CARTUCCE CANISTER

- Contenitore in SAN trasparente FDA alimentare atossico
- CV: Contenitore vuoto
- CA: Carbone attivo granulare
- CP: Polifosfato in cristalli
- CR: Resine cationiche
- CRD: Resine demineralizzatrici

Codice	Modello	Materiale Filtrante	Dimensioni Ø	Dimensioni L	Pezzi per confezione
4050600	CV 5″	Vuoto	70	127	100
4070600	CV 7″	Vuoto	70	178	70
4090600	CV 9″¾	Vuoto	70	248	50
4200600	CV 20″	Vuoto	70	508	18
4051600	CA 5″	Carbone	70	127	60
4071600	CA 7″	Carbone	70	178	44
4091600	CA 9″¾	Carbone	70	248	44
4201600	CA 20″	Carbone	70	508	1
4052600	CP 5″	Polifosfato Cristalli	70	127	60
4072600	CP 7″	Polifosfato Cristalli	70	178	44
4092600	CP 9″¾	Polifosfato Cristalli	70	248	44
4202600	CP 20″	Polifosfato Cristalli	70	508	1
4053600	CR 5″	Resina Cationica	70	127	60
4073600	CR 7″	Resina Cationica	70	178	44
4093600	CR 9″¾	Resina Cationica	70	248	44
4203600	CR 20″	Resina Cationica	70	508	1
4054600	CRD 5″	Resina Demin.	70	127	60
4074600	CRD 7″	Resina Demin.	70	178	44
4094600	CRD 9″¾	Resina Demin.	70	248	44
4204600	CRD 20″	Resina Demin.	70	508	1

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ANTICALCARE ELETTRONICI SOFTI

- Pressione di esercizio 6bar
- Temperatura massima 30°C
- Elemento filtrante incorporato
- Testata e ghiera in PP
- Collegamento a rete idrica con bocchettoni in ottone 1"
- Vaso in SAN trasparente
- Alimentazione 230V- 50 HZ

Codice	Modello	Attacchi	Portata lt/ora	Dimensioni H L
100002	SOFTI 2000	1"	2000	450 185
100003	SOFTI 3000	1"	3000	450 185

RICAMBI ANTICALCARE SOFTI

Codice	Descrizione
4101260	CARTUCCIA FTO 10" 60MIC RICAMBIO SOFTI
1000004	VASO SAN 9"¾ SOFTI E SPH 300

ANTICALCARE ELETTRONICI X-STEEL

- Pressione di esercizio 10bar
- Temperatura massima 70°C
- Camera trattamento acciaio AISI 304
- Elettrodo acciaio AISI 304
- Tappi di chiusura Arnite
- Alimentazione 230V- 50 HZ

Codice	Modello	Attacchi	Interasse Attacchi	Dimensioni H Ø	Portata lt/ora
110015	X-STEEL 1500	¾"	120	225 50	1500
110030	X-STEEL 3000	1"	160	287 60	3000
110080	X-STEEL 8000	1"¼	280	460 70	8000
110150	X-STEEL 15000	1"½	360	540 70	15000
110220	X-STEEL 22000	2"	400	670 120	20000

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

ANTICALCARE MAGNETICI MAG OTTONE

- Corpo in Ottone OT 58
- Nucleo magnetico in neodimio
- Campo magnetico fino a 12.800 gauss

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni Ø	L	Portata lt/min
120001	MAG MINI 1	½" MF	-	-	-
120002	MAG MINI 2	½" FF	-	-	-
120003	MAG MINI 3	¾" MF	-	-	-
120004	MAG MINI 4	¾" FF	-	-	-
120005	MAG 1	½"	132	50	30/35
120006	MAG 2	¾"	134	60	40/50
120007	MAG 3	1"	142	60	60/70
120008	MAG 4	1"¼	166	80	120/140
120009	MAG 5	1"½	167	90	150/170
120010	MAG 6	2"	167	95	170/210

ANTICALCARE MAGNETICI MAG COLOR

- Corpo in Ottone OT 58
- Nucleo magnetico in neodimio
- Campo magnetico fino a 12.800 gauss

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni Ø	L	Portata lt/h
120020	MAG COLOR 1	½"	40	65	3500
120021	MAG COLOR 2	½"	40	82	3500
120022	MAG COLOR 3	¾"	45	91	3500

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

DEFANGATORE MAGNETICO EASY MAG

- Testata in nylon caricato
- Vaso in nylon caricato
- Filtro acciaio INOX
- Temperatura massima 90°C
- Pressione massima 3 BAR

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni Ø	L
040050	EASY MAG	90°	59	175

ACCESSORI E RICAMBI EASY MAG

Codice	Descrizione
040041	CARTUCCIA FILTRANTE INOX
040042	VASO NYLON NERO
040044	KIT DUE RUBINETTI 90°

DEFANGATORE MAGNETICO MAGOFIL

- Defangatore compatto da caldaia
- Testata e Vaso in GRIVORY
- Cartuccia filtrante in rete inox
- Raccordi in ottone
- Magnete in neodimio
- Campo magnetico 13.200 Gauss
- Pressione d'esercizio Max 6 BAR

Codice	Modello	Attacchi	Temp. MAX	Dimensioni H	L	P
040070	MAGOFIL	¾"	90°	195	120	66

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

KIT SALVACALDAIA

Il kit salva caldaia è stato pensato per garantire la massima e continua protezione del circuito sanitario, del circuito di riscaldamento e del circuito di scarico della condensa.

E' composto da un defangatore magnetico, un dosatore di polifosfati con by-pass e un neutralizzatore di condensa per caldaie fino a 35 Kw.

Codice	Modello
040091	KIT SALVACALDAIA

NEUTRALIZZATORE CONDENSA

Pensata per la neutralizzazione della condensa acida in scarico alle caldaie a condensazione, la serie Neutrik è molto utile per salvaguardare le tubazioni di scarico dalla corrosione causata appunto dalla condensa acida scaricata dalla caldaia.

Per caldaie fino a 35 Kw.

Prima ricarica compresa.

Codice	Modello	Temp. MAX	Pressione BAR	Dimensioni L	P	H
040090	NEUTRIK	55°	5	370	270	350

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

DOSATORI PROPORZIONALI DOSAPOL PLASTICA

- Testata in polipropilene
- Pressione di esercizio 8bar max
- Temperatura massima 25°C
- Vaso in SAN
- Dosaggio 2/4 ppm
- Attacchi orientabili
- Ricarica polifosfato inclusa

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni L H	Accessori
040001	DOSAPOL 1	½"	70 144	
040002	DOSAPOL 2	½"	70 144	By-pass
040003	DOSAPOL 3	¾"	91 202	
040004	DOSAPOL 4	1"	91 202	

DOSATORI PROPORZIONALI DOSAPOL OTTONE

- Testata in ottone nichelato
- Ghiera in ottone nichelato
- O Ring NBR
- Vaso in SAN
- Pressione di esercizio max 5 bar
- Temperatura massima 45°C
- Ricarica polifosfato inclusa

Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni H L P	Accessori
040022	DOSAPOL OT 6	½"	160 100 75	
040025	DOSAPOL OT 7	½"	160 100 75	By-pass
040026	DOSAPOL OT 8	½" DIMA	190 75 75	By-pass
040024	DOSAPOL OT 9	¾" - 1"	240 180 100	By-pass

RICAMBI DOSATORI PROPORZIONALI

Codice	Descrizione
0900300	POLIFOSFATO IN POLVERE CONF. 1 KG
0900305	POLIFOSFATO IN CILINDRETTI (6 PEZZI)
0900306	POLIFOSFATO IN PASTIGLIE PER DOSAPOL 3 e 4

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MINIDOS

Pompa dosatrice volumetrica meccanica a sistema idraulico di pompaggio attivato meccanicamente per il dosaggio proporzionale nell'acqua potabile del prodotto anticrostante anticorrosivo AcquaSIL 20/40®. MiniDOS permette di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e l'innesco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione dell'acqua idro-termo-sanitari, ed in generale nei circuiti con acqua a perdere. Il dosaggio proporzionale di AcquaSIL 20/40® consente inoltre di risanare gradualmente, impianti già incrostati.
MiniDOS è particolarmente indicata per la protezione di piccole utenze come caldaie domestiche con scarsa disponibilità di spazio. MiniDOS si adatta facilmente anche agli spazi più ridotti. MiniDOS dosa esclusivamente il prodotto AcquaSIL 20/40® .

- Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile
- Valvola non ritorno per la protezione dalla contropressione della rete idraulica
- Completamente auto-adescante
- Attacco multi-direzionale a DIMA ½"F per montaggio della pompa fuori-linea
- Frequenza di impulso, pompate/lt: 3.5
- Temperatura max acqua 30 °C
- Temperatura max ambiente 40°C
- Temperatura max riscaldamento 60°C
- Autonomia per carico: m^3 10
- Durezza dell'acqua min/max: 5/30
- Capacità serbatoio 230cc

Codice	Modello	Portata lt/h Min/Max	Dimensioni mm L P H	Dosaggio ppm P2O5
901200	MINIDOS 1/2" M	180 1000	86 100 178	3,5
902200	MINIDOS 1/2" DIMA	180 800	81 113 220	3,5

RICAMBI MINIDOS

Codice	Descrizione
0090021	AQUASIL POLIFOSFATO LIQUIDO 1LT 20/40

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI MINIDUE

Pompa dosatrice volumetrica meccanica a sistema idraulico di pompaggio attivato meccanicamente per la protezione dell'intero circuito idro-sanitario. Il dosaggio proporzionale nell'acqua potabile del prodotto anti-incrostante anticorrosivo AcquaSIL 2/15® permette di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e l'innesco di fenomeni corrosivi negli impianti di distribuzione dell'acqua idro-sanitari, ed in generale nei circuiti con acqua a perdere.

Il dosaggio proporzionale di AcquaSIL 2/15® consente inoltre di risanare gradualmente, impianti già incrostati. MiniDUE è particolarmente indicata per la protezione di piccole utenze come caldaie domestiche con scarsa disponibilità di spazio.
MiniDUE dosa esclusivamente il prodotto AcquaSIL 2/15®.
La ricarica che non richiede alcuna manipolazione: è sufficiente sostituire la bustina quando è esaurita! Si adatta facilmente a spazi limitati (caldaie ad incasso) che non consentirebbero l'installazione di serbatoi rigidi.

- Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile
- Valvola non ritorno per la protezione dalla contropressione della rete idraulica
- Completamente auto-adescante
- Pressione min-max acqua: 1.5-6bar
- Temperatura min-max. acqua 5-30 °C
- Temperatura max riscaldamento: 60°C
- Autonomia per carico, m^3 10 per ricarica 250gr
- Autonomia per carico, m^3 40-44 per ricarica 1000gr
- Durezza dell'acqua min/max: 5/30

Codice	Modello	Portata lt/h Min/Max	Dimensioni mm L P H	Dosaggio ppm P_2O_5
901300	MINIDUE 1/2" M	180 1000	90 82 92	3,5
902300	MINIDUE 1/2" F DIMA	180 800	58 93 128	3,5
904300	MINIDUE 3/4" M	240 1800	164 103 94	3,5

RICAMBI E ACCESSORI MINIDUE

Codice	Descrizione
0090022	AQUASIL 2/15 POLIFOSFATO LIQUIDO 4 BUSTINE 250 GR
0090023	AQUASIL 2/15 POLIFOSFATO LIQUIDO 1000 GR

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

POMPE DOSATRICI MANUALI ECL

- Pompa dosatrice a montaggio verticale portata costante
- Controllo a microprocessore, pompa costante con controllo di livello e regolazione della portata.
- Intervallo regolazione della portata da 1 impulso minuto a 180 impulsi/minuto
- Cassa in PVDF e guarnizioni VITON
- Valvola di spurgo ad azionamento manuale
- Alimentazione: 230 VAC (50/60Hz)
- Corredo: valvola iniezione, filtro di fondo, tubi di collegamento.
- **Disponibile in versione con valvola degasante**

Codice	Modello	Pressione Bar	Portata lt/h	Frequenza Max Imp/1'	Valvola Degasante
603330	ECL 330	15	2	180	no
603334	ECL 334	7	6	180	no
603329	ECL 329	15	1	180	si
603333	ECL 333	7	4	180	si

POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI EMF

- Pompa dosatrice verticale proporzionale
- Controllo a microprocessore con sonda di livello
- Sistema recupero colpi, modalità pausa-lavoro
- Dosaggio da 1 impulso/ora a 180 impulsi minuto
- Corpo pompa in PVDF e guarnizioni VITON
- Alimentazione: 230 VAC (50/60Hz)
- Corredo: Valvola iniezione, filtro di fondo, tubi collegamento
- **Disponibile in versione con valvola degasante**

Codice	Modello	Pressione Bar	Portata lt/h	Frequenza Max Imp/1'	Valvola Degasante
603320	EMF 320	15	2	180	no
603324	EMF 324	7	6	180	no
603319	EMF 319	15	1	180	si
603323	EMF 323	7	4	180	si

ACCESSORI POMPE DOSATRICI ECL – EMF

Codice	Descrizione
603006	KIT DI MANUTENZIONE POMPE VERITCALI, O-RING IN VITON
603007	KIT DI MANUTENZIONE POMPE VERITCALI, O-RING IN EPDM
603003	KIT DUPLICATORE IMPULSI

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

POMPE DOSATRICI HC

- Pompa dosatrice elettromagnetica disponibile in versione analogica e digitale
- Funzionamento costante o proporzionale
- Montaggio a parete, staffa inclusa nel kit di istallazione
- Corpo pompa di PVDF e cassa in PP
- Tre settaggi di portata selezionabili

Tabella Portate

Settaggio	Portata	Pressione	N° colpi	Vol. iniezione
	l/h	BAR	n°/min	ml
A	1,8	20	75	0,4
	4	1		0,89
B	4	12	120	0,56
	7	1		0,97
C	5,8	9	180	0,54
	14	1		1,3

Codice	Modello	Funzionamento	Dimensioni H	P	L
603810	HC 151 CST	analogica costante	128	224	156
603820	HC 151 PIMA	analogica proporzionale	128	224	156
603830	HC 151 MULTI	digitale multifunzione	128	224	156

**** N.B. Attacco contatore tipo Hirsmann**

ACCESSORI POMPE DOSATRICI HC

Codice	Descrizione
603001	KIT ISTALLAZIONE HC 151 PP
603004	KIT ISTALLAZIONE HC 151 PVDF
603002	SONDA DI LIVELLO CON FILTRO DI FONDO
603005	SONDA DI LIVELLO
603008	VALVOLA INIEZIONE PVDF
603009	VALVOLA ASPIRAZIONE PVDF

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

TINI STOCCAGGIO PER POMPE DOSATRICI

Codice	Modello	Dimensioni Ø	H
0060001	50 LT	400	525
0060002	100 LT	500	680
0060003	200 LT	620	800

CONTATORI LANCIAIMPULSI

- Getto multiplo
- trasmettitore tipo reed
- Lettura diretta
- Raccordi per installazione
- Disponibili con attacco HIRSMANN o BNC

**** NB specificare tipo di attacco**

Codice	Modello	Attacchi	Temperatura Massima	Imp/lt	Portata m³/h
609001	CNT 1	½"	30°C	4	1,5
609002	CNT 2	¾"	30°C	4	2,5
609003	CNT 3	1"	30°C	4	3,5
609004	CNT 4	1"¼	30°C	4	5
609005	CNT 5	1"½	30°C	4	10
609006	CNT 6	2"	30°C	4	15
609106	CNT 6 FL	2"	30°C	4	15
609107	CNT 7 FL	2"½	30°C	4	25
609108	CNT 8 FL	3"	30°C	4	40
609109	CNT 9 FL	4"	30°C	4	60

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

STERILIZZATORI UV LED

Codice	Descrizione
8003413	STERILIZZATORE UV LED

RICAMBI STERILIZZATORI UV LED

Codice	Descrizione
0800008	ACCENDITORE UV LED
0800009	LAMPADA UV LED
0800010	FLUSSOSTATO UV LED

STERILIZZATORI UVA EKO

- Completo di alimentatore
- Collettore INOX AISI 304
- Pressione Massima 6 bar
- Alimentazione: 220/230V- 50Hz
- Durata Lampada: 8.000h
- Durata Allarme funzionamento lampada: LED e Allarme

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Portata lt/min	Dimensioni Ø L
8003414	UVA EKO 4	¼"	1 – 4 W	2	50 - 200
8003415	UVA EKO 6	¼"	1 – 6 W	4	50 - 260
8003416	UVA EKO 10	¼"	1 – 10 W	4	50,8 – 265

RICAMBI STERILIZZATORI UVA EKO

Codice	Descrizione
0800005	ACCENDITORE UV 4 E 6 W
0800011	ACCENDITORE UV 10 W
0800012	LAMPADA UV 4 W
0800003	LAMPADA UV 6 W
0800013	LAMPADA UV 10 W
0800014	QUARZO UV 4 W
0800006	QUARZO UV 6 W
0800015	QUARZO UV 10 W
0800016	O-RING UV 4 E 6W
0800017	O-RING UV 10 W
0800018	CAVETTO PER UV 4 W
0800019	CAVETTO PER UV 6 E 10W

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

STERILIZZATORI UVC AL

- Completo di alimentatore
- Collettore Acciao INOX AISI 304
- Pressione Massima 7 bar
- Alimentazione: 230V- 50/60 Hz

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Dimensioni H	Ø	Portata m³/h
500012	UVC AL 12	¼"	1 - 12 W	248	60	0,2
500030	UVC AL 30	¾"	1 - 30 W	504	60	1,2
500040	UVC AL 40	1"	1 - 40 W	914	60	2,4

STERILIZZATORI UVC DISPLAY

- Collettore Acciao INOX AISI 304
- Pressione Massima 7 bar
- Alimentazione: 230V- 50/60 Hz
- Relè allarme contatto pulito
- Conteggio cambi lampada
- Conteggio totale ore vita impianto
- Conteggio parziale ore vita lampada
- Dimensioni quadro: mm200x160x90 (30-40-75) mm220x170x90 (80-120-160)

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Dimensioni H	Ø	Portata m³/h
501030	UVC D 30	¾"	1 - 30 W	504	60	1,2
501040	UVC D 40	1"	1 - 40 W	914	60	2,4
501075	UVC D 75	1"¼	1 – 75 W	914	60	5
501080	UVC D 80	1"½	2 – 75 W	928	115	9
501120	UVC D 120	2"	3 – 75 W	928	115	14
501160	UVC D 160	2"	4 – 75 W	928	140	18

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

STERILIZZATORI UVC Q

- Collettore Acciao INOX AISI 304
- Pressione Massima 7 bar
- Alimentazione: 230V- 50/60Hz
- Relè allarme contatto pulito
- Conteggio cambi lampada
- Conteggio totale ore vita impianto
- Conteggio parziale ore vita lampada
- Dimensioni quadro:
  mm600x400x250 (390);
  mm600x600x250 (520);
  mm700x500x245 (780)

Codice	Modello	Attacchi	Lampada	Dimensioni H	Dimensioni Ø	Portata m³/h
502390	UVC Q 390	2"½	6 – 75W	933	168	28
503520	UVC Q 520	3"	8 – 75W	933	219	37
502780	UVC Q 780	4"	12 – 75W	933	273	55

RICAMBI STERILIZZATORI UV

Codice	Descrizione
590012	LAMPADA UV 12 W
590030	LAMPADA UV 30 W
590040	LAMPADA UV 40 W
590075	LAMPADA UV 75 W
590112	QUARZO UV 12 W
590130	QUARZO UV 30 W
590140	QUARZO UV 40 W E 75 W

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRODOTTI TRATTAMENTO ACQUA

RESINE

Codice	Descrizione	UM	Conf. TAX
0900010	RESINA CATIONICA PER ADDOLCIMENTO	LT	25
0900020	RESINA MACROPOROSA PER ADDOLCIMENTO	LT	25
0900040	RESINA ANIONICA SELETTIVA NITRATI	LT	25
0900060	RESINA A LETTO MISTO SENZA VIRAGGIO	LT	25

MEZZI FILTRANTI

Codice	Descrizione	UM	Conf. TAX
0900100	CARBONE ATTIVO VEGETALE	KG	25
0900150	PIROLUSITE	KG	25
0900200	BIRM DEFERRIZZANTE	LT	28
0900270	BAYOXIDE	KG	15
0900900	ECOMIX	LT	12
0900400	QUARZITE (SABBIA QUARZIFERA) 0,8-1,2 MM	KG	25
0900401	QUARZITE (SABBIA QUARZIFERA) 1,5-2,5 MM	KG	25
0900402	QUARZITE (SABBIA QUARZIFERA) 4-6 MM	KG	25

POLIFOSFATI

Codice	Descrizione	UM	Conf. TAX
0900300	POLIFOSFATO IN POLVERE CONF. 1 KG	KG	1
0900305	POLIFOSFATO IN CILINDRETTI (6 PEZZI)	N	1
0900310	POLIFOSFATO IN CRISTALLI FINI 5-15 CONF. 1 KG	KG	1
0900315	POLIFOSFATO IN CRISTALLI GRANDI 10-20	KG	1
0900330	POLIFOSFATO SILIFOS IN SFERE CONF.1 KG	KG	1

SCHEDA TECNICA NR.18 MAGGIO 2020

Dati tecnici sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono essere modificati dal costruttore senza preavviso in qualsiasi momento

PRODOTTI TRATTAMENTO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI

Codice	Descrizione	UM	Conf. TAX
0900500	IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO 13-16%	KG	25
0900320	POLIFOSFATO LIQUIDO ALIFOS LS	KG	25
0900340	SILIRED MAS LIQUIDO ANTICORROSIVO RIPARANTE	LT	20
0900350	DISPERSOL TDX LIQUIDO DEFANGANTE PULIZIA E RISANAMENTO CIRCUITI TERMICI	KG	25
0900360	STABILFLUID 639 INIBITORE CORROSIONI ANTIGELO A BASE DI MOLIBDATI E INIB.ORGANICI	KG	25
0900370	STABILFLUID 645 ANTICORROSIVO ANTINCROSTANTE A BASE DI SALI SODICI ORGANICI COMPLESSI	KG	25
0900390	TRATTAMENTO DEOSSIGENANTE ACQUA CALDAIE VAPORSAN AX5	KG	25

PRODOTTI SANITIZZANTI

Codice	Descrizione	UM	Conf. TAX
0900700	PRODOTTO BIOCIDA DISINFETTANTE SANITER OX15 (OSSIGENO)	KG	25
0900380	PRODOTTO BIOCIDA ANTILEGIONELLA SANITER LP100	KG	25

GB Project

GBservice di Sarno M. A.

Agente di Zona	Distributore

EMAIL : commerciale@gbservice.org